

Tehnicki list

Zidna i konzola nosača MWA 12 FS

Broj artikla: 6424710



Zidne konzole i konzole nosača za mala opterećenja savijene konstrukcije.

Bez vijka M10x25 za pričvršćivanje na U-nosače.

Bez torban vijksa M10 x 25 za pričvršćivanje na U-nosače.



St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6424710
Tip	MWA 12 21 FS
Oznaka 1	Konzola
Oznaka 2	lightweight version
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B210mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	22,7 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,6376 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Zidna i konzola nosača MWA 12 FS

Broj artikla: 6424710



Dimenzije

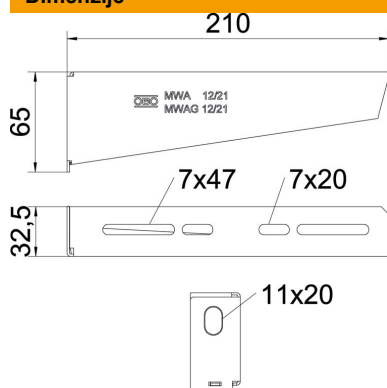

Dužina	32,5 mm
Širina	210 mm
Širina	2,56 in
Visina	65 mm
Visina	8 in
Dimenzija A	32,5 mm
Dimenzija B	210 mm
Dimenzija H	65 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Zidna i konzola nosača
F u kN	1,2 kN
Održavanje funkcionalnosti	da
Prečnik rupe	11 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Oblast ugla maks.	90 mm
Oblast ugla min.	90 mm


Dijagram opterećenja tiplova za zidnu konzolu i konzolu nosača MWA 12

Zidno pričvršćenje

Tip tipla	Maksimalno opterećenje [kN]			
	Širina konzole [mm]			
	110	210	310	410
BZ-U 8-10/75	1,2	0,95	0,7	0,65
BZ-U 10-10/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. total load F = Cable weight + cable tray + bracket. The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The specified values are based on concrete of resistance grade C20/25. Comply with the installation conditions of the DIBt approval (anchors).

Vrednosti opterećenja za MWA 12 na plafonskom nosaču



Nosač	Maksimalno opterećenje F uk. u kN			
	Dužina konzole u mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2