

Tehnicki list

Zidna i konzola nosača MWA 12 FS

Broj artikla: 6424712



Zidne konzole i konzole nosača za mala opterećenja savijene konstrukcije.

Bez vijka M10x25 za pričvršćivanje na U-nosače.

Bez torban vijksa M10 x 25 za pričvršćivanje na U-nosače.



St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6424712
Tip	MWA 12 31 FS
Oznaka 1	Konzola
Oznaka 2	lightweight version
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B310mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	47,3 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,2685 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Zidna i konzola nosača MWA 12 FS

Broj artikla: 6424712



Dimenzije

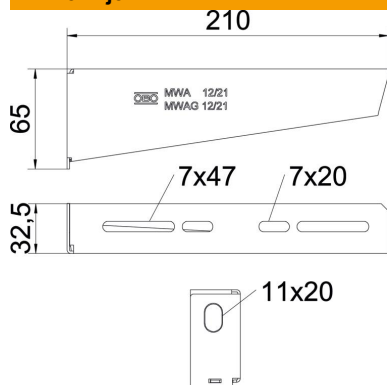

Dužina	38 mm
Širina	310 mm
Širina	2,95 in
Visina	75 mm
Visina	12 in
Dimenzija A	38 mm
Dimenzija B	310 mm
Dimenzija H	75 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Zidna i konzola nosača
F u kN	1,2 kN
Održavanje funkcionalnosti	da
Prečnik rupe	11 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Oblast ugla maks.	90 mm
Oblast ugla min.	90 mm

Dijagram opterećenja tiplova za zidnu konzolu i konzolu nosača MWA 12

Zidno pričvršćenje	Maksimalno opterećenje [kN]			
	Širina konzole [mm]			
Tip tipla	110	210	310	410
BZ-U 8-10/75	1,2	0,95	0,7	0,65
BZ-U 10-10/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. total load F = Cable weight + cable tray + bracket. The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The specified values are based on concrete of resistance grade C20/25. Comply with the installation conditions of the DIBt approval (anchors).

Vrednosti opterećenja za MWA 12 na plafonskom nosaču

Nosač	Maksimalno opterećenje F uk. u kN			
	Dužina konzole u mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2