


Račva za pravljenje horizontalne grane, profilisani deo za nosače kablova koji se mogu uklopiti i pričvrstiti, bočna visina 60 mm. Montaža bez šrafova sa duplim stezaljkama ili navojnim spojem sa torban zavrtanjima FRS i kombinovanim navrtkama M6. Primenljivo u zatvorenom prostoru. Materijal za pričvršćivanje se mora naručiti posebno.

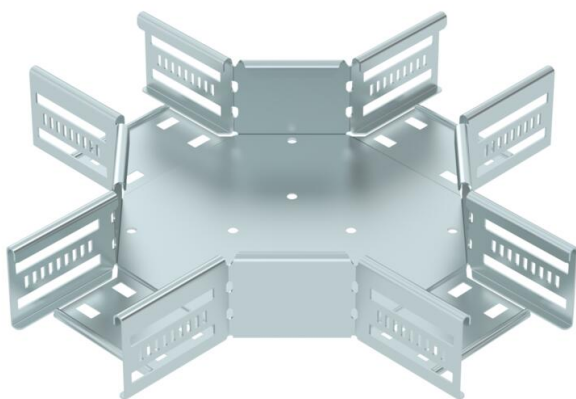

St	čelik
FS	pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	7027311
Tip	RK 610 FS
Oznaka 1	X-račva
Oznaka 2	za PNK
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x100
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	89,5 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	3,1847 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Račva 60 FS

Broj artikla: 7027311



Dimenzije

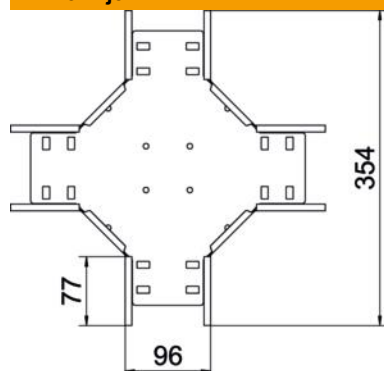

Širina	100 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	0,8 mm
Dimenzija B	100 mm

Tehnički podaci

Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Održavanje funkcionalnosti	da
Debljina materijala Podni lim	0,8 mm
NATO otvor	ne
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Temperaturna oblast primene maks.	120 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Izvedba-za velike raspone	ne
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	pričvršćeno navojem/stegnuto
Preporučeni broj vijaka	20 St.
Debljina stranice	1,25 mm