


Račva za pravljenje horizontalne grane, profilisani deo za nosače kablova koji se mogu uklopiti i pričvrstiti, bočna visina 60 mm. Montaža bez šrafova sa duplim stezaljkama ili navojnim spojem sa torban zavrtanjima FRS i kombinovanim navrtkama M6. Primenljivo u zatvorenom prostoru. Materijal za pričvršćivanje se mora naručiti posebno.

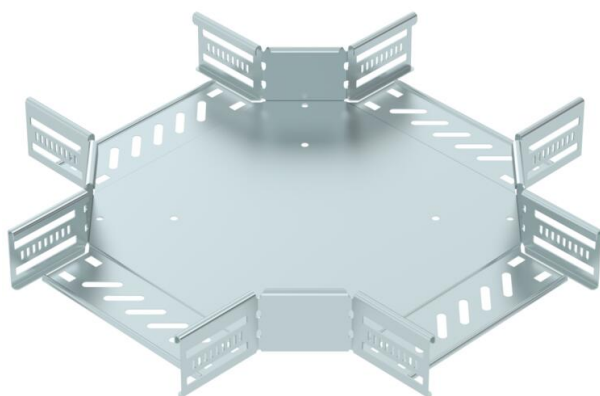


St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	7027313
Tip	RK 620 FS
Oznaka 1	X-račva
Oznaka 2	za PNK
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x200
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	131,3 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	4,614 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije

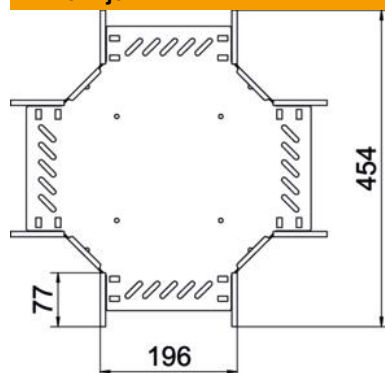

Širina	200 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	0,8 mm
Dimenzija B	200 mm

Tehnički podaci

Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Održavanje funkcionalnosti	da
Debljina materijala Podni lim	0,8 mm
NATO otvor	ne
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Temperaturna oblast primene maks.	120 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Izvedba-za velike raspone	ne
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	pričvršćeno navojem/stegnuto
Preporučeni broj vijaka	24 St.
Debljina stranice	1,25 mm