


Račva za pravljenje horizontalne grane, profilisani deo za nosače kablova koji se mogu uklopiti i pričvrstiti, bočna visina 60 mm. Montaža bez šrafova sa duplim stezaljkama ili navojnim spojem sa torban zavrtanjima FRS i kombinovanim navrtkama M6. Primenljivo u zatvorenom prostoru. Materijal za pričvršćivanje se mora naručiti posebno.

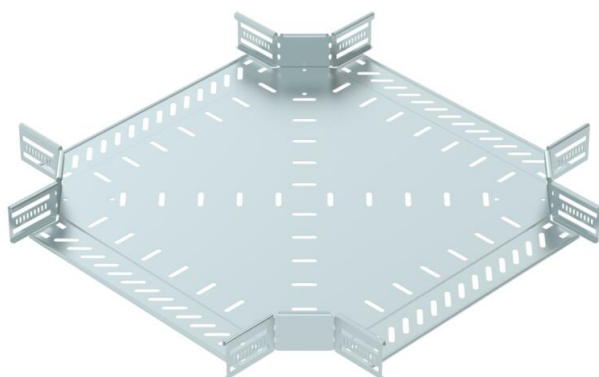


St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	7027317
Tip	RK 640 FS
Oznaka 1	X-račva
Oznaka 2	za PNK
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x400
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	306,4 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	11,8052 kg CO ₂ e / 1 Komad

Dimenzije

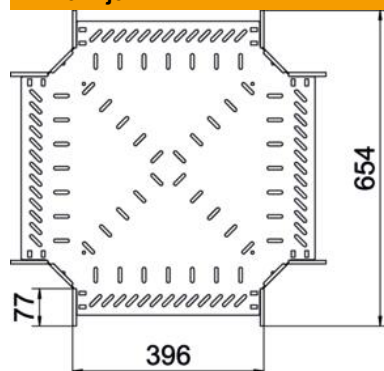

Širina	400 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	1 mm
Dimenzija B	400 mm

Tehnički podaci

Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Održavanje funkcionalnosti	da
Debljina materijala Podni lim	1 mm
NATO otvor	ne
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Temperaturna oblast primene maks.	120 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Izvedba-za velike raspone	ne
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	pričvršćeno navojem/stegnuto
Preporučeni broj vijaka	28 St.
Debljina stranice	1,25 mm