

Tehnicki list

PYROPLUG® MagicBox, trostrana, unutrašnja visina 60 mm

Broj artikla: 7204050



Protivpožarna kutija kao pregradni sistem od jednodelnog kućišta od nerđajućeg čelika sa intumescentnim protivpožarnim umetcima. Može se koristiti u zidovima na nedovršenom podu, ispod sistemskih podova i kao zaptivka za podizače u plafonima. Unutrašnjost potpuno upotrebljiva sa instalacijama. Unutrašnja primena Zatvaranje preostalih otvora protivpožarnom penom PYROSIT® NG, posebno lako sa teškim geometrijama. Građevinski proizvod sa oznakom CE sa opštim odobrenjem tipa. Klasa otpornosti na vatru EI90 (otporan na vatru). Uključujući grafitne trake.



A2	Oplemenjeni čelik, nerđajući
2B	svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	7204050
Tip	PMB 660-3 A2
Oznaka 1	Četvorostrana PP kutija
Oznaka 2	sa intumescentnim umetcima
Isporučivo od	04.10.2022
Proizvođač	OBO
Dimenzija	300x623x116
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	536,7 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

PYROPLUG® MagicBox, trostrana, unutrašnja visina 60 mm

Broj artikla: 7204050



Dimenzije

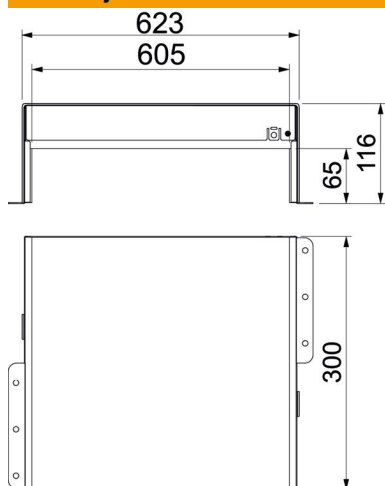

Dužina	300 mm
Širina	623 mm
Visina	116 mm
Dimenzija D	605 mm
Dimenzija D min.	623 mm

Tehnički podaci

Varijanta protivpožarne zaštite	Izolacioni prodor
Oblik	pravouglo
Usaglašeno sa ROHS	da
Potreban pribor	da
Unutrašnja visina	65 mm
Unutrašnja širina	605 mm