


Tehnicki list

FireBox T160E sa unutrašnjim pričvršćivanjem

Broj artikla: 7205524

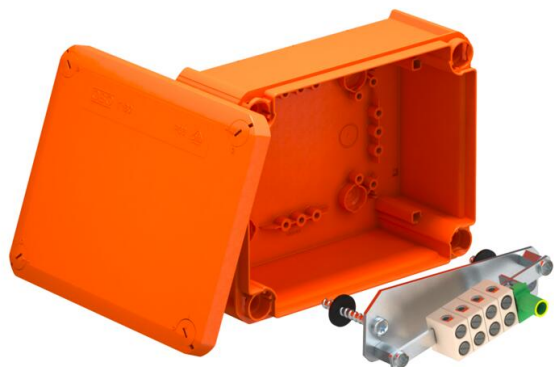

Razvodna kutija za kablove bez halogena, dozvoljena za električno održavanje funkcionalnosti prema DIN 4102 deo 12. Klase održavanja funkcionalnosti E30 do E90.

Boja: pastelno narandžasta.

Sa već montiranom priključnom jedinicom od specijalne keramike otporne na visoke temperature i obeleženom klemom zaštitnog voda. Isporuka sa vatrootpornim anker vijcima za pričvršćivanje bez tiplova.

Nominalni prečnici kablova: 10 odn.

16 mm²

Maksimalno 2 kruta bakarna provodnika 2,5 mm² odn.

4 mm² po mestu za klemu (ukloniti zaštitu za žice).

Broj mesta za kleme sa zaštitnom klemom

Unutrašnje dimenzije: 176x135x67 mm



PP polipropilen

Matični podaci

Broj artikla	7205524
Tip	T 160 E 10-5
Oznaka 1	Razvodna kutija
Oznaka 2	za održanje funkcionalnosti
Proizvođač	OBO
Dimenzija	190x150x77
Boja	pastelno narandžasta; RAL 2003
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	48,7 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	2,0625 kg COe / 1 Komad


Tehnicki list

FireBox T160E sa unutrašnjim pričvršćivanjem

Broj artikla: 7205524



Dimenzije

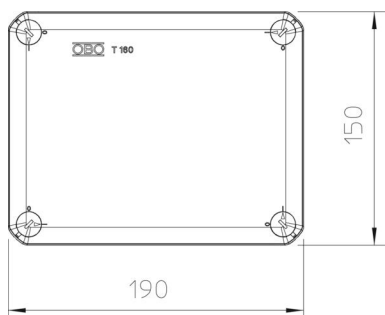

Dužina	190 mm
Širina	150 mm
Visina	77 mm

Tehnički podaci

Serijski	ne
Broj uvoda	0
Broj klem	5
Vrsta uvoda u kućište	Užlebljenje
Referentni izolacioni napon Ui	690 V
Opremanje	Klema
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	zašrafo
Uvod sa zadnje strane	ne
Oblik	kvadratno
Održavanje funkcionalnosti	E 90
bez halogena	da
Unutrašnje dimenzije	176x135x67 mm
Sa zaštitom	ne
Sa poklopcem	da
Nominalni prečnik min.	10 mm ²
Nominalni napon	660 V
Mogućnost plomiranja	ne
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite	IP65
Otporno na vremenske prilike	ne