


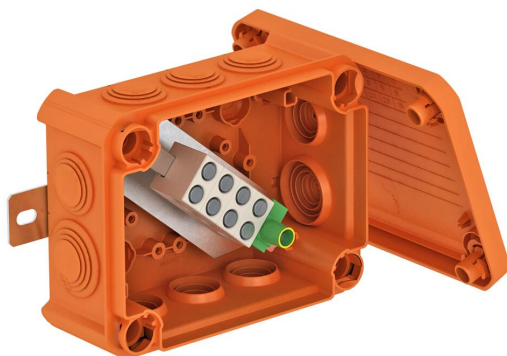

Razvodna kutija za kablove bez halogena sa montiranim, mekim utičnim zaptivkama, dozvoljena za električno održavanje funkcionalnosti prema DIN 4102 deo 12. Klase održavanja funkcionalnosti E30 do E90.

Boja: pastelno narandžasta.

Kompletno montirana priključna jedinica od specijalne keramike otporne na visoke temperature i obeleženom klemom zaštitnog voda. Isporučena sa 2 vatrootporna anker vijka MMS 6x50 za pričvršćivanje na spoljne vezice bez tiplova.

Nominalni prečnici kablova: 1,5 do 10 mm<sup>2</sup> u zavisnosti od tipa, kabal za prenos podataka sa žilom Ø 0,8 mm. Moguće više krutih bakarnih žila manjih prečnika po klemi.

Visoka vrsta zaštite IP66, klasa otpornosti na udare IK08.

Detalji o tipovima i proizvođačima kablova mogu se pronaći u opštem građevinskom ispitnom sertifikatu Instituta za ispitivanje materijala MPA NRW, Erwitte.

Broj mesta za kleme sa zaštitnom klemom

Unutrašnje dimenzije: 136x102x57 mm

**E30** **E60** **E90** **IP 66**

**PP** polipropilen

#### Matični podaci

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Broj artikla                          | 7205543                        |
| Tip                                   | T 100 ED 10-5 A                |
| Oznaka 1                              | Razvodna kutija                |
| Oznaka 2                              | za održanje funkcionalnosti    |
| Proizvođač                            | OBO                            |
| Dimenzija                             | 150x116x67                     |
| Boja                                  | pastelno narandžasta; RAL 2003 |
| Materijal                             | Polipropilen                   |
| Najmanja prodajna jedinica            | 1                              |
| Jedinica količine                     | Komad                          |
| Težina                                | 40,6 kg                        |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari                    |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 1,7546 kg COe / 1 Komad        |


# Tehnicki list

## FireBox T100ED sa spoljnim pričvršćivanjem


Broj artikla: 7205543



### Dimenzije



|        |        |
|--------|--------|
| Dužina | 150 mm |
| Širina | 116 mm |
| Visina | 67 mm  |

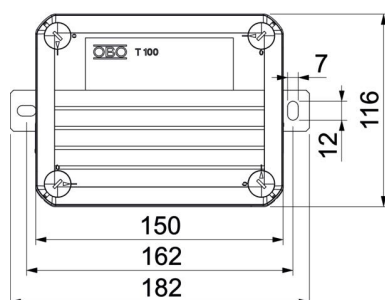

### Tehnički podaci

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Serijski                         | ne                               |
| Broj uvoda                       | 10                               |
| Broj klem                        | 5                                |
| Vrsta uvoda u kućište            | Stepenasta opna, može da se seče |
| Referentni izolacioni napon Ui   | 690 V                            |
| Opremanje                        | Klema                            |
| Poklopac                         | nije transparentno               |
| Pričvršćivanje poklopca          | zašrafo                          |
| Uvod sa zadnje strane            | ne                               |
| Uvodi                            | 8 x M25<br>2 x M32               |
| Varijanta ispitana na eksplozije | ne                               |
| Oblik                            | pravougaono                      |
| Održavanje funkcionalnosti       | E 90                             |
| za eksplozivne zone              | bez                              |
| za eks-zone plin                 | bez                              |
| za eks-zone prašina              | bez                              |
| bez halogena                     | da                               |
| Unutrašnje dimenzije             | 136x102x57 mm                    |
| Sa zaštitom                      | ne                               |
| Sa poklopcem                     | da                               |
| Nominalni prečnik min.           | 10 mm <sup>2</sup>               |
| Nominalni napon                  | 660 V                            |
| Mogućnost plomiranja             | ne                               |
| Usaglašeno sa ROHS               | izuzeto                          |
| Otporno na udarce                | ne                               |
| Vrsta zaštite                    | IP66                             |
| Transparentan poklopac           | ne                               |
| Otporno na vremenske prilike     | ne                               |