Tehnicki list

Vertikalni držač provodnka za PYROLINE®- protivpožarne kanale, visina 20 mm
Broj artikla: 7215288

Univerzalni držač provodnika za vertikalnu instalaciju kablova i provodnika u protivpožarne kanale PYROLINE® Con od lakog betona pojačanog staklenim vlaknima, kao i PYROLINE® Rapid od čeličnog lima sa unutrašnjim premazom. Držači se stavljaju preko glave odšrafljrnog pričvrsnog vijka, a zatim zajedno s njim zašrafe. Pričvršćivanje provodnika može da se izvede na kosturu ili u ovalnim rupama sa kablovskim vezicama. Tako se težina kablova sigurno prihvata. Predvideti kod instalacije najmanje 2 držača na jedan metar.

St	čelik
FS	pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	7215288
Tip	LHS 20
Oznaka 1	Držač kanala vertikalni
Oznaka 2	za vatrootporni kanal
Proizvođač	OBO
Dimenzija	20x20
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	1,345 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,077 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Vertikalni držač provodnka za PYROLINE®- protivpožarne kanale, visina 20 mm
Broj artikla: 7215288

Dimenzije

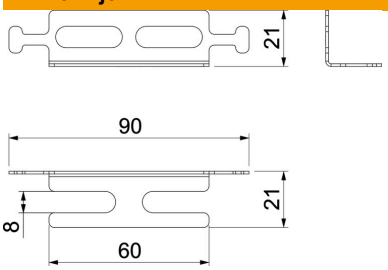

Dužina	90 mm
Širina	60 mm
Visina	21 mm
Dimenzija B	21 mm
Dimenzija b	8 mm
Dimenzija H	21 mm
Dimenzija L	90 mm
Dimenzija l	60 mm

Tehnički podaci

Vrsta pribora	ostalo
Usaglašeno sa ROHS	da