

Tehnicki list

Vertikalni držač provodnika za PYROLINE®- protivpožarne kanale, visina 40 mm
Broj artikla: 7215290



Univerzalni držač provodnika za vertikalnu instalaciju kablova i provodnika u protivpožarne kanale PYROLINE® Con od lakog betona pojačanog staklenim vlaknima, kao i PYROLINE® Rapid od čeličnog lima sa unutrašnjim premazom. Držači se stavljaju preko glave odšrafovanog pričvrstnog vijka, a zatim zajedno s njim zašrafe. Pričvršćivanje provodnika može da se izvede na kosturu ili u ovalnim rupama sa kablovskim vezicama. Tako se težina kablova sigurno prihvata. Predvideti kod instalacije najmanje 2 držača na jedan metar.

St	čelik
FS	pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	7215290
Tip	LHS 40
Oznaka 1	Držač kanala vertikalni
Oznaka 2	za vatrootporni kanal
Proizvođač	OBO
Dimenzija	40x20
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	2,426 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,1683 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Vertikalni držač provodnka za PYROLINE®- protivpožarne kanale, visina 40 mm

Broj artikla: 7215290



Dimenzije

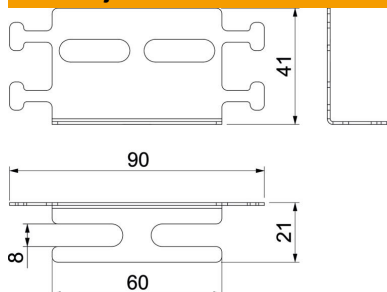

Dužina	60 mm
Širina	90 mm
Visina	41 mm
Dimenzija B	21 mm
Dimenzija b	8 mm
Dimenzija H	41 mm
Dimenzija L	90 mm
Dimenzija I	60 mm

Tehnički podaci

Vrsta pribora	ostalo
Usaglašeno sa ROHS	da