


Tehnicki list

Vertikalni držač provodnika za PYROLINE®- protivpožarne kanale, visina 60 mm
Broj artikla: 7215292

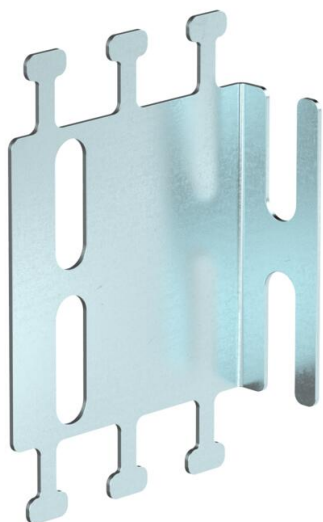

Univerzalni držač provodnika za vertikalnu instalaciju kablova i provodnika u protivpožarne kanale PYROLINE® Con od lakog betona pojačanog staklenim vlaknima, kao i PYROLINE® Rapid od čeličnog lima sa unutrašnjim premazom. Držači se stavljaju preko glave odšrafljivnog pričvrstnog vijka, a zatim zajedno s njim zašrafe. Pričvršćivanje provodnika može da se izvede na kosturu ili u ovalnim rupama sa kablovskim vezicama. Tako se težina kablova sigurno prihvata. Predvideti kod instalacije najmanje 2 držača na jedan metar.

St	čelik
FS	pocinkovani lim

Matični podaci


Broj artikla	7215292
Tip	LHS 60
Oznaka 1	Držač kanala vertikalni
Oznaka 2	za vatrootporni kanal
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x20
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	3,507 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,1984 kg CO ₂ e / 1 Komad

Tehnicki list

Vertikalni držač provodnka za PYROLINE®- protivpožarne
kanale, visina 60 mm
Broj artikla: 7215292



Dimenzije

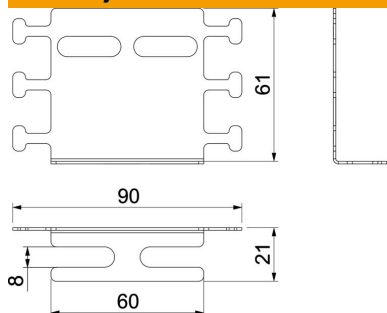

Dužina	60 mm
Širina	90 mm
Visina	41 mm
Dimenzija B	21 mm
Dimenzija b	8 mm
Dimenzija H	61 mm
Dimenzija L	90 mm
Dimenzija I	60 mm

Tehnički podaci

Vrsta pribora	ostalo
Usaglašeno sa ROHS	da