Tehnicki list

Podna kutija UDHOME-ONE, s upuštenjem za podnu oblogu i BS priključnicom, mjed
Broj artikla: 7368310

Kvadratna podna kutija za upotrebu u sistemima koji se održavaju na suvo i podovima sa košuljicom u zatvorenom prostoru. Ugradno kućište sa obeleženim uvodnim otvorima za cevi (M20/M25). Gornji deo može se podesiti do gornje ivice podne obloge pomoću 4 nosača za izravnavanje. Minimalna ugradna dubina iznosi 85 mm, nivelaciona oblast + 20 mm. Okvir i poklopac od mesinga vidljivi u podnoj oblozi. Poklopac sa udubljenjem za podne obloge. Nosivost od 15 kN je zagarantovana samo kada se ne koristi. Obim isporuke uključuje komutiranu BS utičnicu i nosač tehnologije podataka za 2 LJU6C utičnice za podatke.

CuZn 37 mesing

Matični podaci

Broj artikla	7368310
Tip	UDHOME-ONE M15BS
Oznaka 1	Podna kutija
Oznaka 2	sa BS utič.,sa 15mm upuš.Pokl.
Proizvođač	OBO
Dimenzija	140x140x85
Materijal	Mesing
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	227 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	9,9289 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Podna kutija UDHOME-ONE, s upuštenjem za podnu oblogu i BS priključnicom, mjed
Broj artikla: 7368310

Dimenzije

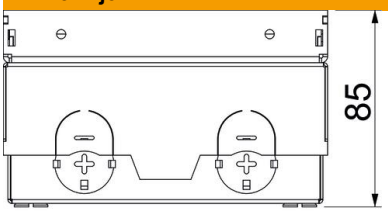

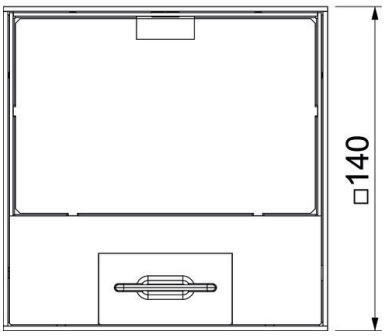

Dužina	140 mm
Širina	140 mm
Visina	85 mm

Tehnički podaci

Broj utičnica prema britanskom standardu	1
Varijanta izlaza za provodnik	Okretni izlaz za kabal
Opremanje	1-struka BS-utičnica
Zaštitni ram za podnu oblogu	ne
Održavanje poda	suvo
Varijanta poklopca	Izrez za podnu oblogu
Mogućnost ugradnje zaptivke	ne
Oblast primene u korišćenom stanju	6.101.1 suvo održavanje poda
Oblast primene u nekorišenom stanju	6.101.1 suvo održavanje poda
Visina poda maks.	105 mm
Visina poda min.	85 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Namenjeno za zatvorene podne kanale	ne
Namenjeno za podne kanale ispod betonske košuljice	ne
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Pogoduje za mokro održavanje	ne
Pogoduje za podni kanal	ne
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	ne
Sa izrezom za podnu oblogu	da
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20

Tehnički podaci

Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP40
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Varijanta za velika opterećenja	ne
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 15.000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N
Mehanizam otvaranja	Lučna ručka
Debljina podne obloge	15 mm