Tehnicki list

Podna utičnica UDHOME2, sa izlazom sa četkicama, bez izreza za podnu oblogu, nepopunjena, nerđajući čelik
Broj artikla: 7368352

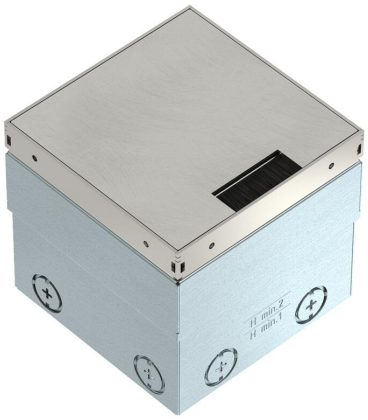

Četvrtasta podna kutija za upotrebu u suvo održavanim šupljim podovima i podovima od košuljica u zatvorenom. Ugradno kućište sa obeleženim uvodnim otvorima za cevi (M20/M25). Gornji deo može se podesiti do gornje ivice podne obloge pomoću 4 nosača za izravnavanje. Minimalna dubina ugradnje je 100 mm, opseg nivelisanja + 35 mm. Okvir i poklopac od nerđajućeg čelika vidljivi u podu. Poklopac sa dekorativnom pločom i četkastim izlazom za vođenje kabla. Prazno kućište za do 2 Modul 45® ugrađena uređaja u montažnom nosaču i 2 utičnice za prenos podataka u opcionom nosaču za tehnologiju podataka.

A2	Oplemenjeni čelik, nerđajući
2B	svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	7368352
Tip	UDHOME2 BN
Oznaka 1	Podna kutija
Oznaka 2	unequipped, with brush outlet
Proizvođač	OBO
Dimenzija	140x140x110
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina Standard za površinu	svetlo, naknadno obrađeno
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	220 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	12,24 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Podna utičnica UDHOME2, sa izlazom sa četkicama, bez izreza za podnu oblogu, nepopunjena, nerđajući čelik
Broj artikla: 7368352

Dimenzije





Dužina	140 mm
Širina	140 mm
Visina	100 mm
Dimenzija h	100 mm

Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	2
Broj uvoda	8
Broj kutija za uređaje	0
Broj ŠUKO-utičnica	0
Broj utičnica prema britanskom standardu	0
Varijanta	kvadratno
Varijanta izlaza za provodnik	Lajsna sa četkom
Opremanje	Prazno kućište
Zaštitni ram za podnu oblogu	ne
Održavanje poda	suvo
Varijanta poklopca	Dekorativna ploča
Mogućnost ugradnje zaptivke	ne
Oblast primene u korišćenom stanju	6.101.1 suvo održavanje poda
Oblast primene u nekorišenom stanju	6.101.1 suvo održavanje poda
Visina betonske košuljice maks.	135 mm
Visina betonske košuljice min.	100 mm
Visina poda maks.	135 mm
Visina poda min.	100 mm
Pogodno za spoljnu primenu	ne
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Namenjeno za zatvorene podne kanale	ne
Namenjeno za podne kanale ispod betonske košuljice	ne
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Pogoduje za mokro održavanje	ne
Pogoduje za podni kanal	ne
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	ne

Tehnicki list

Podna utičnica UDHOME2, sa izlazom sa četkicama, bez izreza za podnu oblogu, nepopunjena, nerđajući čelik
Broj artikla: 7368352

Tehnički podaci

Dužina spoljne dimenzije	140 mm
Dužina ugradne dimenzije	144 mm
Sa izrezom za podnu oblogu	ne
Nominalna veličina za ugradne jedinice	2
Nivelaciona oblast maks.	135 mm
Nivelaciona oblast min.	100 mm
Usaglašeno sa ROHS	izuzeto
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP40
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Varijanta za velika opterećenja	ne
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 15.000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N
Dozvole	VDE