


Tehnicki list

Podna utičnica UDHOME2, sa izlazom sa četkicama, sa izrezom za podnu oblogu, nepopunjena, nerđajući čelik
Broj artikla: 7368353



Četvrtasta podna kutija za upotrebu u suvo održavanim šupljim podovima i podovima od košuljica u zatvorenom. Ugradno kućište sa obeleženim uvodnim otvorima za cevi (M20/M25). Gornji deo može se podesiti do gornje ivice podne obloge pomoću 4 nosača za izravnavanje. Minimalna dubina ugradnje je 110 mm, opseg nivelisanja + 25 mm. Okvir i poklopac od nerđajućeg čelika vidljivi u podu. Poklopac sa udubljenjem za podnu oblogu i izlazom sa četkicama za vođenje kablova. Prazno kućište za do 2 Modul 45® ugrađena uređaja u montažnom nosaču i 2 utičnice za prenos podataka u opcionom nosaču za tehnologiju podataka.

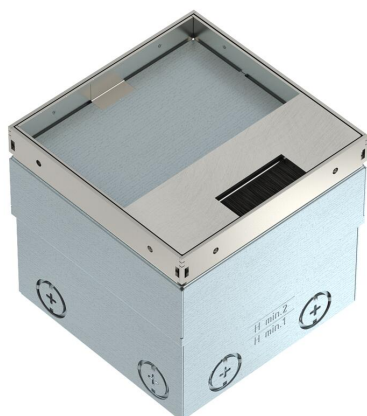

A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući

2B svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci


Broj artikla	7368353
Tip	UDHOME2 BN15
Oznaka 1	Podna kutija
Oznaka 2	unequipped, with brush outlet
Proizvođač	OBO
Dimenzija	140x140x110
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	220 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	12,057 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list


Podna utičnica UDHOME2, sa izlazom sa četkicama, sa izrezom za podnu oblogu, nepopunjena, nerđajućí čelik
Broj artikla: 7368353



Dimenzije



Dužina	140 mm
Širina	140 mm
Visina	110 mm
Dimenzija h	110 mm



Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	2
Broj uvoda	8
Broj kutija za uređaje	0
Broj ŠUKO-utičnica	0
Broj utičnica prema britanskom standardu	0
Varijanta	kvadratno
Varijanta izlaza za provodnik	Lajsna sa četkom
Opremanje	Prazno kućište
Zaštitni ram za podnu oblogu	ne
Održavanje poda	suvo
Varijanta poklopca	Izrez za podnu oblogu
Mogućnost ugradnje zaptivke	ne
Oblast primene u korišćenom stanju	6.101.1 suvo održavanje poda
Oblast primene u nekorišćenom stanju	6.101.1 suvo održavanje poda
Visina betonske košuljice maks.	135 mm
Visina betonske košuljice min.	110 mm
Visina poda maks.	135 mm
Visina poda min.	110 mm
Pogodno za spoljnu primenu	ne
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Namenjeno za zatvorene podne kanale	ne
Namenjeno za podne kanale ispod betonske košuljice	ne
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Pogoduje za mokro održavanje	ne
Pogoduje za podni kanal	ne
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	ne

Tehnicki list

Podna utičnica UDHOME2, sa izlazom sa četkicama, sa izrezom za podnu oblogu, nepopunjena, nerđajući čelik
Broj artikla: 7368353



Tehnički podaci

Dužina spoljne dimenzije	140 mm
Dužina ugradne dimenzije	144 mm
Sa izrezom za podnu oblogu	da
Nominalna veličina za ugradne jedinice	2
Nivelaciona oblast maks.	135 mm
Nivelaciona oblast min.	110 mm
Usaglašeno sa ROHS	izuzeto
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP40
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Varijanta za velika opterećenja	ne
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 15.000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N
Dozvole	VDE
Debljina podne obloge	15 mm