Tehnicki list

Podni kanal s 2 komore, 2 dijela, visina kanala 38 mm

Broj artikla: 7400258

Podni kanal (2-dijelni) za polaganje kabela i vodova u podnim sustavima obloženim glazurom prema EN 50085-2-2. Poklopac kanala koji se može skinuti i koji se može kopčati po cijeloj dužini. S pregradom u osnovi kanala. Maksimalna nosivost do 1,5 kN.
Profilirane bočne stijenke nude funkciju učvršćivanja poklopca kanala na podnožje kanala. Utori za ukrućenje u poklopcu okna služe za stabilizaciju.

St	čelik
FS	pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	7400258
Tip	S2 19038-2
Oznaka 1	Podni kanal, dvodelni
Oznaka 2	2-komrni
Proizvođač	OBO
Dimenzija	2000x190x38
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	321,425 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	7,0935 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Podni kanal s 2 komore, 2 dijela, visina kanala 38 mm

Broj artikla: 7400258

Dimenzije

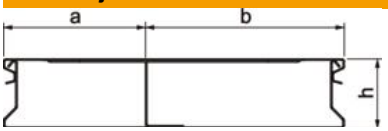

Dužina	2.000 mm
Širina	190 mm
Visina	38 mm
Dimenzija a	80 mm
Dimenzija b	110 mm
Dimenzija h	38 mm

Tehnički podaci

Broj fiksnih pregradnih zidova	1
Broj spiralnih žlebova	2 St.
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod
Podna ploča	da
Oblast primene	ispod betonske košuljice
Odvojivo	ne
Širina kanala min.	190 mm
Visina kanala min.	38 mm
Korisni presek	6369 mm²
Poklopac može da se skine	da
Poprečni presek a	2639 mm²
Poprečni presek b	3730 mm²
Usaglašeno sa ROHS	da
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 1.500 N