Tehnicki list

Podni kanal s 3 komore, 2 dijela, visina kanala 58 mm

Broj artikla: 7400283

Podni kanal (2-dijelni) za polaganje kabela i vodova u podnim sustavima obloženim glazurom prema EN 50085-2-2. Poklopac kanala koji se može skinuti i koji se može kopčati po cijeloj dužini. S pregradom u osnovi kanala. Maksimalna nosivost do 1,5 kN. Kompatibilno samo s UZD250-4/350-4.
Profilirane bočne stijenke nude funkciju učvršćivanja poklopca kanala na podnožje kanala. Utori za ukrućenje u poklopcu okna služe za stabilizaciju.

St	čelik
FS	pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	7400283
Tip	S3 25058-2
Oznaka 1	Podni kanal, dvodelni
Oznaka 2	3-komrni
Proizvođač	OBO
Dimenzija	2000x250x58
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	478,987 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	10,6086 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Podni kanal s 3 komore, 2 dijela, visina kanala 58 mm

Broj artikla: 7400283

Dimenzije

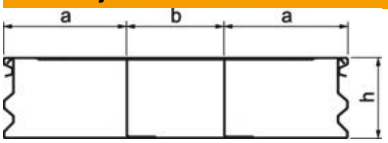

Dužina	2.000 mm
Širina	250 mm
Visina	58 mm
Dimenzija a	90 mm
Dimenzija b	70 mm
Dimenzija h	58 mm

Tehnički podaci

Broj fiksnih pregradnih zidova	2
Broj spiralnih žlebova	3 St.
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod
Podna ploča	da
Oblast primene	ispod betonske košuljice
Odvojivo	ne
Širina kanala min.	250 mm
Visina kanala min.	58 mm
Korisni presek	13224 mm²
Poklopac može da se skine	da
Poprečni presek a	4670 mm²
Poprečni presek b	3884 mm²
Usaglašeno sa ROHS	da
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 1.500 N