

Tehnicki list

Podna kutija UDS9 za instalacionu cev i metalni kanal

Broj artikla: 7400353



Podna kutija sa fiksnim i nepromenljivim ugradnim otvorom za ugradnu jedinicu nominalne veličine 9. Montažni otvor se pravi pomoću ograničenog tela sadržanog u obimu isporuke. Podna kutija raspolaže ugradnim otvorom za 2-delni ili 3-delni podni kanal od čeličnog lima nominalne veličine 25038, kao i šest instalacionih cevi M20 ili M25 na sve četiri strane. Kutije su generalno podobne za primenu u nadgradnjama poda sa košuljicom od cementa, visine nadgradnje do 105 mm.



St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	7400353
Tip	UDSSD 25038 9
Oznaka 1	Podno kučište
Oznaka 2	za GES9
Proizvođač	OBO
Dimenzija	308x308x92
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	226 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	7,9691 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Podna kutija UDS9 za instalacionu cev i metalni kanal


Broj artikla: 7400353



Dimenzije



Dužina	308 mm
Širina	308 mm
Visina	106 mm

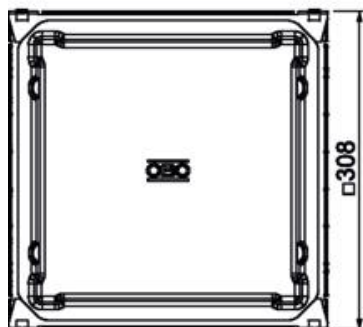

Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	1
Podna ploča	ne
Može da se poravna s podom	ne
Mogućnost ugradnje zaptivke	ne
Ugradni otvor za nazidnu kasetu	ne
Ugradni otvor za ugradnu jedinicu	kvadratno
Odvojivo	ne
Visina betonske košuljice maks.	100 mm
Visina betonske košuljice min.	65 mm
za priključak cevi	da
Namenjeno za zatvorene podne kanale	ne
Namenjeno za podne kanale ispod betonske košuljice	ne
Pogoduje za podni kanal	ne
Širina kanala maks.	250 mm
Širina kanala min.	250 mm
Visina kanala maks.	38 mm
Visina kanala min.	38 mm
Nominalna veličina	380 mm
Nominalna veličina za ugradne jedinice	9
Nivelaciona oblast maks.	106 mm
Nivelaciona oblast min.	62 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20