# Tehnicki list

## Podna kutija GES9-3B sa lučnom ručkom

## Broj artikla: 7405079

Kutija uređaja sa lučnom drškom za do 12 Modul 45-pojedinačnih uređaja u 3 univerzalna nosača UT4, primena u sistemima kanala i sistemskim podovima u unutrašnjim oblastima.

Kružni žleb podne obloge u preklopnom poklopcu predpodešen na 5 mm, po potrebi podesiv na 10 mm.
Primenljiva i do 9 instalaciona uređaja sa 50icom centralnom pločom.
Podna kutija sa lučnom ručkom, 3-struka, za ugradnju montažog nosača MT9.
Mogu da se instaliraju 3 poklopca modela APMT5. Kružni žleb podne obloge u preklopnom poklopcu pretpodešen na 5 mm, po potrebi podesiv na 10 mm.

PA poliamid

### Matični podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 7405079 |
| Tip | GES9-3B U 9011 |
| Oznaka 1 | Podna kutija |
| Oznaka 2 | za univerzalnu montažu |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 264x264x67 |
| Boja | grafitno crno; RAL 9011 |
| Materijal | Poliamid |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 205 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 6,2518 kg CO2e / 1 Komad |

# Tehnicki list

## Podna kutija GES9-3B sa lučnom ručkom

## Broj artikla: 7405079

### Dimenzije

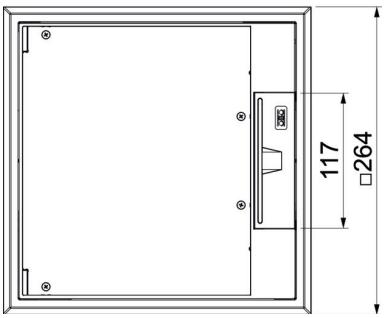


| | |
|---|---|
| Dužina | 264 mm |
| Širina | 264 mm |
| Visina | 67 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Broj uređaja koji mogu da se ugrade | 12 |
| Broj kutija za uređaje | 3 |
| Varijanta | kvadratno |
| Varijanta izlaza za provodnik | Okretni izlaz za kabal |
| Zaštitni ram za podnu oblogu | da |
| Održavanje poda | suvo |
| Mogućnost ugradnje zaptivke | ne |
| Visina poda min. | 73 mm |
| Pogoduje za ugradnju u duple podove | da |
| Namenjeno za zatvorene podne kanale | ne |
| Namenjeno za podne kanale ispod betonske košuljice | da |
| Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove | da |
| Pogoduje za mokro održavanje | ne |
| Odgovara za podno kućište | 250/350 |
| Pogoduje za podni kanal | da |
| Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje | da |
| Dužina ugradne dimenzije | 244 mm |
| Sa izrezom za podnu oblogu | da |
| Nominalna veličina za ugradne jedinice | 9 |
| Varijanta okvira | Zaštitni ram tepiha |
| Usaglašeno sa ROHS | izuzeto |
| Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju | IP20 |
| Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju | IP40 |
| Stepen zaštite IK-kod | IK08 |
| Varijanta za velika opterećenja | ne |
| Zatezna oblast D maks. | 76 mm |

# Tehnicki list

## Podna kutija GES9-3B sa lučnom ručkom

## Broj artikla: 7405079

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Zatezna oblast D min. | 8 mm |
| Tip ugradnog sistema | UT4 |
| Vertikalno opterećenje, velika površina | do 5.000 N |
| Vertikalno opterećenje, mala površina | do 3.000 N |
| Dozvole | VDE |
| Mehanizam otvaranja | Lučna ručka |
| Debljina podne obloge | 5 mm |
| Floor covering thickness max. | 10 mm |