

# Tehnicki list

## Podna kutija GES9-3S sa uskopnim klizačem

Broj artikla: 7405085



Kutija uređaja sa uskočnim klizačem za do 12 Modul 45 pojedinačnih uređaja u 3 univerzalna nosača UT4, primena u sistemima kanala i sistemskim podovima u unutrašnjim oblastima.

Kružni žleb podne obloge u preklopnom poklopcu predpodešen na 5 mm, po potrebi podesiv na 10 mm.  
Mogu da se montiraju do 9 instalacionih uređaja sa 50icm centralnom pločom.  
Podna kutija sa uskočnim klizačem, 3-struka, za ugradnju montažog nosača MT9. Mogu da se instaliraju 3 poklopca modela APMT5.

Kružni žleb podne obloge u preklopnom poklopcu pretpodešen na 5 mm, po potrebi podesiv na 10 mm.



PA poliamid

### Matični podaci

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Broj artikla                          | 7405085                  |
| Tip                                   | GES9-3S U 9011           |
| Oznaka 1                              | Podna kutija             |
| Oznaka 2                              | za univerzalnu montažu   |
| Proizvođač                            | OBO                      |
| Dimenzija                             | 264x264x67               |
| Boja                                  | grafitno crno; RAL 9011  |
| Materijal                             | Poliamid                 |
| Najmanja prodajna jedinica            | 1                        |
| Jedinica količine                     | Komad                    |
| Težina                                | 199,5 kg                 |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari              |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 5,8682 kg CO2e / 1 Komad |


# Tehnicki list

## Podna kutija GES9-3S sa uklopnim klizačem

Broj artikla: 7405085



### Dimenzije

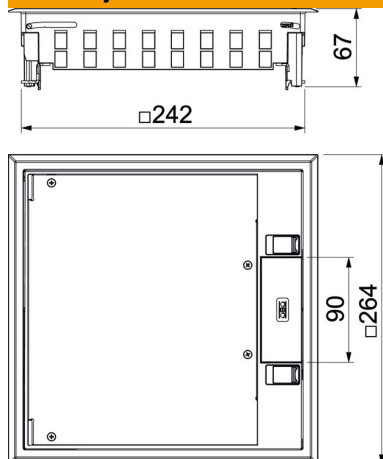

|        |        |
|--------|--------|
| Dužina | 264 mm |
| Širina | 264 mm |
| Visina | 67 mm  |

### Tehnički podaci

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Broj uređaja koji mogu da se ugrade                | 12                     |
| Broj kutija za uređaje                             | 3                      |
| Varijanta                                          | kvadratno              |
| Varijanta izlaza za provodnik                      | Okretni izlaz za kabal |
| Zaštitni ram za podnu oblogu                       | da                     |
| Održavanje poda                                    | suvo                   |
| Mogućnost ugradnje zaptivke                        | ne                     |
| Visina poda min.                                   | 73 mm                  |
| Pogoduje za ugradnju u duple podove                | da                     |
| Namenjeno za zatvorene podne kanale                | ne                     |
| Namenjeno za podne kanale ispod betonske košuljice | da                     |
| Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove            | da                     |
| Pogoduje za mokro održavanje                       | ne                     |
| Odgovara za podno kućište                          | 250/350                |
| Pogoduje za podni kanal                            | da                     |
| Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje         | da                     |
| Dužina ugradne dimenzije                           | 244 mm                 |
| Sa izrezom za podnu oblogu                         | da                     |
| Nominalna veličina za ugradne jedinice             | 9                      |
| Varijanta okvira                                   | Zaštitni ram tepiha    |
| Usaglašeno sa ROHS                                 | da                     |
| Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju             | IP20                   |
| Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju           | IP40                   |
| Stepen zaštite IK-kod                              | IK08                   |
| Varijanta za velika opterećenja                    | ne                     |
| Zatezna oblast D maks.                             | 76 mm                  |

# Tehnicki list

Podna kutija GES9-3S sa uklopnim klizačem

Broj artikla: 7405085



## Tehnički podaci

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Zatezna oblast D min.                   | 8 mm           |
| Tip ugradnog sistema                    | UT4            |
| Vertikalno opterećenje, velika površina | do 5.000 N     |
| Vertikalno opterećenje, mala površina   | do 3.000 N     |
| Dozvole                                 | VDE            |
| Mehanizam otvaranja                     | Uskočni klizač |
| Debljina podne obloge                   | 5 mm           |
| Floor covering thickness max.           | 10 mm          |