Tehnicki list

Podna kutija GES2 sa lučnom ručkom

Broj artikla: 7405120

Podna kutija sa lučnom drškom za do 3 Modul 45-pojedinačna uređaja u jednom univerzalnom nosaču UT3, primena u sistemima kanala u unutrašnjim oblastima. Mogu da se montiraju do 2 instalaciona uređaja sa 50icom centralnom pločom. Podna kutija sa lučnom ručkom, 1-struka, za ugradnju montažog nosača MT2.

PA poliamid

Matični podaci

Broj artikla	7405120
Tip	GES2 U 9011
Oznaka 1	Podna kutija
Oznaka 2	za montažu kanala
Proizvođač	OBO
Dimenzija	192x118x61
Boja	grafitno crno; RAL 9011
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	61,3 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,259 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Podna kutija GES2 sa lučnom ručkom

Broj artikla: 7405120

Dimenzije

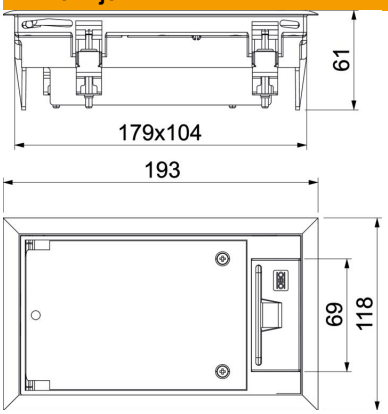

Dužina	194 mm
Širina	118 mm

Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	3
Broj kutija za uređaje	1
Varijanta	pravougaono
Varijanta izlaza za provodnik	Okretni izlaz za kabal
Dimenzije izreza	180x105 mm
Zaštitni ram za podnu oblogu	da
Održavanje poda	suvo
Mogućnost ugradnje zaptivke	ne
Visina poda min.	73 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	ne
Namenjeno za zatvorene podne kanale	ne
Namenjeno za podne kanale ispod betonske košuljice	da
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	ne
Pogoduje za mokro održavanje	ne
Odgovara za podno kućište	250
Pogoduje za podni kanal	da
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	da
Dužina ugradne dimenzije	180 mm
Sa izrezom za podnu oblogu	da
Nominalna veličina za ugradne jedinice	2
Varijanta okvira	Zaštitni ram tepiha
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP40
Stepen zaštite IK-kod	IK08
Varijanta za velika opterećenja	ne
Zatezna oblast D maks.	29 mm
Zatezna oblast D min.	7 mm

Tehnicki list

Podna kutija GES2 sa lučnom ručkom

Broj artikla: 7405120

Tehnički podaci

Tip ugradnog sistema	UT3
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 3.000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N
Dozvole	VDE
Mehanizam otvaranja	Lučna ručka
Debljina podne obloge	5 mm