Tehnicki list

Podna kutija GES4 sa uklopnim klizačem

Broj artikla: 7405145

Podna kutija sa klizačem za zaključavanje za do 6 pojedinačnih uređaja Modul 45 u 2 univerzalna nosača UT3, upotreba u sistemima kanala i sistemskim podovima u zatvorenom.

Kružni žleb podne obloge u preklopnom poklopcu predpodešen na 5 mm, po potrebi podesiv na 3, 8 ili 10 mm.
Mogu da se montiraju do 4 instalaciona uređaja sa 50icom centralnom pločom.

Podna kutija sa uskočnim klizačem, 2-struka, za ugradnju montažog nosača MT4. Mogu da se instaliraju 2 poklopca modela APMT2.

Kružni žleb podne obloge u preklopnom poklopcu pretpodešen na 5 mm, po potrebi podesiv na 3, 8 ili 10 mm.

PA poliamid

Matični podaci

Broj artikla	7405145
Tip	GES4-2U10T 7011
Oznaka 1	Podna kutija
Oznaka 2	za univerzalnu montažu
Proizvođač	OBO
Dimenzija	222x222x65
Boja	čelično siva; RAL 7011
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	114 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	3,6425 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Podna kutija GES4 sa uklopnim klizačem

Broj artikla: 7405145

Dimenzije

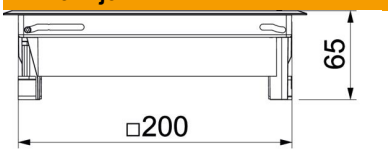

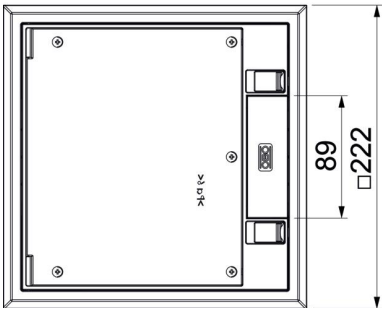

Dužina	222 mm
Širina	222 mm
Visina	65 mm

Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	6
Broj kutija za uređaje	2
Varijanta	kvadratno
Varijanta izlaza za provodnik	Okretni izlaz za kabal
Dimenzije izreza	201x201 mm
Zaštitni ram za podnu oblogu	da
Održavanje poda	suvo
Mogućnost ugradnje zaptivke	ne
Visina betonske košuljice min.	73 mm
Visina poda min.	73 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Namenjeno za zatvorene podne kanale	ne
Namenjeno za podne kanale ispod betonske košuljice	da
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Pogoduje za mokro održavanje	ne
Odgovara za podno kućište	250/350
Pogoduje za podni kanal	da
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	da
Dužina ugradne dimenzije	201 mm
Sa izrezom za podnu oblogu	da
Nominalna veličina za ugradne jedinice	4
Varijanta okvira	Zaštitni ram tepiha
Usaglašeno sa ROHS	izuzeto
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP40

Tehnicki list

Podna kutija GES4 sa uklopnim klizačem

Broj artikla: 7405145

Tehnički podaci

Stepen zaštite IK-kod	IK08
Varijanta za velika opterećenja	ne
Zatezna oblast D maks.	75 mm
Zatezna oblast D min.	8 mm
Tip ugradnog sistema	UT3
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 3.000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 2.000 N
Dozvole	VDE
Mehanizam otvaranja	Uskočni klizač
Debljina podne obloge	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm