Tehnicki list

Odspojive metalne podne kutije sa nivelacijom za revizioni otvor, RKNUZD3, nerđajući čelik
Broj artikla: 7409058

Nivelirajuća i podno odvojena "slepa" kaseta za stvaranje revizionog otvora nominalne veličine 4 u podovima sa suvim ili mokrim čišćenjem u zatvorenom prostoru, za ugradnju u podne kutije UZD250 ili UZD350, svaka u kombinaciji sa montažnim poklopcem DUG../4 ili u UGD250-350 ili UGD250-350 ili UGD250-3/350 Montira se pomoću nosača za izravnavanje (posebno se naručuje) u aluminijumski profil rama podnih kućišta. Samo za glatke podne obloge.
Metalna podna kutija sa nivelacijom kao maskirna kaseta, 2-kanalna. Mogu da se instaliraju 2 poklopca APMT2. Za ugradnju 2 univerzalna nosača UT3 za 4 pojedinačna instalaciona uređaja sa nosećim prstenom/lukom ili 6 Modul 45 uređaja.

A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući

Matični podaci

Broj artikla	7409058
Tip	RKN2 UZD3 4VS20
Oznaka 1	Podna kutija sa stopicama
Oznaka 2	slepi
Proizvođač	OBO
Dimenzija	200x200mm
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	217 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	12,8357 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Odspojive metalne podne kutije sa nivelacijom za revizioni otvor, RKNUZD3, nerđajući čelik
Broj artikla: 7409058

Dimenzije

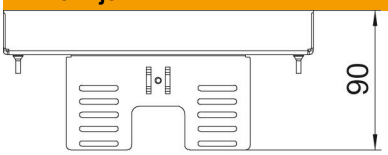

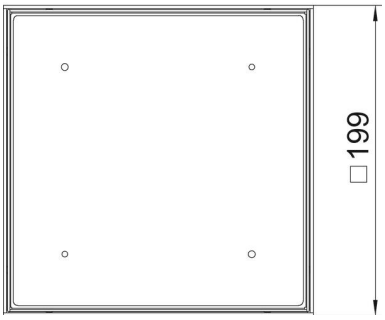

Dužina	199 mm
Širina	199 mm
Visina	90 mm
Dimenzija h	90 mm

Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	0
Broj izlaza za provodnike	0
Varijanta	kvadratno
Varijanta izlaza za provodnik	Nema izvoda za kablove
Održavanje poda	mokro
Odvojivo	da
Visina poda min.	105 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Odgovara za podno kućište	250/350
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	ne
Dužina ugradne dimenzije	201 mm
Nominalna veličina za ugradne jedinice	4
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP00
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP44
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Varijanta za velika opterećenja	ne
Tip ugradnog sistema	UT4
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 3.000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N
Dozvole	VDE
Debljina podne obloge	20 mm