


Tehnicki list

Odspojive metalne podne kutije sa nivelacijom za revizioni otvor, RKNUZD3, nerđajući čelik

Broj artikla: 7409066

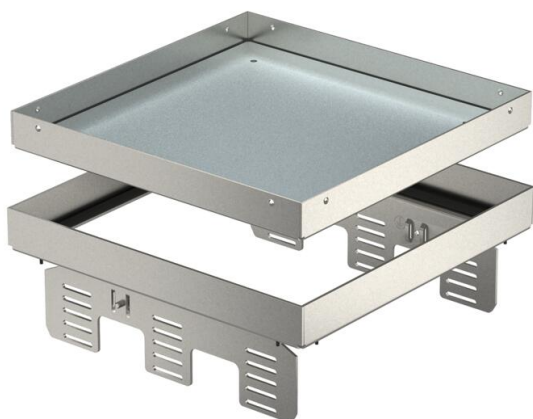

Nivelirajuća i podno odvojena "slepa" kaseta za stvaranje revizionog otvora nominalne veličine 9 u suvim ili mokrim podovima u zatvorenom prostoru, za ugradnju u podne kutije UZD250 ili UZD350, svaka u kombinaciji sa montažnim poklopcem DUG..9 ili u UGD250-350 ili UGD250-350. Montira se pomoću nosača za izravnavanje (posebno se naručuje) u aluminijumski profil rama podnih kućišta. Samo za glatke podne obloge.

Metalna podna kutija sa nivelacijom kao maskirna kaseta, 3-kanalna. Mogu da se instaliraju 3 poklopca APMT5. Za ugradnju 3 univerzalna nosača UT4 za 9 pojedinačna instalaciona uređaja sa nosećim prstenom/lukom ili 12 Modul 45 uređaja.

Nivelisana i podno odvojena "slepa" kaseta za kreiranje revizionog otvora nominalne veličine 9 u suvim ili mokrim podovima u zatvorenom prostoru, za ugradnju u podne kutije UZD250 ili UZD350, svaka u kombinaciji sa montažnim poklopcem DUG..9. Montira se pomoću nosača za izravnavanje (posebno se naručuje) u aluminijumski profil rama podnih kućišta. Samo za glatke podne obloge.



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući

Matični podaci

Broj artikla	7409066
Tip	RKN2 UZD3 9VS20
Oznaka 1	Podna kutija sa stopicama
Oznaka 2	slepi
Proizvođač	OBO
Dimenzija	243x243mm
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	351 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	19,1972 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Odspojive metalne podne kutije sa nivelacijom za revizioni otvor, RKNUZD3, nerđajući čelik


Broj artikla: 7409066



Dimenzije



Dužina	243 mm
Širina	243 mm
Visina	90 mm
Dimenzija h	90 mm

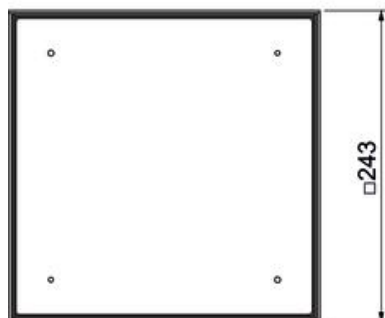

Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	0
Broj izlaza za provodnike	0
Varijanta	kvadratno
Varijanta izlaza za provodnik	Nema izvoda za kablove
Održavanje poda	mokro
Odvojivo	da
Visina poda min.	105 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Odgovara za podno kućište	250/350
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	ne
Dužina ugradne dimenzije	244 mm
Nominalna veličina za ugradne jedinice	9
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP00
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP44
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Varijanta za velika opterećenja	ne
Tip ugradnog sistema	UT4
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 3.000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N
Dozvole	VDE
Debljina podne obloge	20 mm