

# Tehnicki list

Metalne podne kutije sa nivelacijom i izlazom za kabal,  
RКСN, nerđajući čelik  
Broj artikla: 7409208



Metalna podna kutija sa stopicama sa izlazom za kabl nominalne veličine 4 za ugradnju instalacionih uređaja u podove sa suvim održavanjem u unutrašnjim oblastima.

Metalne podne kutije sa nivelacijom i izlazom za kabal, 2-kanalne. Mogu da se instaliraju 2 poklopca APMT2. Za ugradnju 2 univerzalna nosača UT3 za 4 pojedinačna instalaciona uređaja sa nosećim prstenom/lukom ili 6 Modul 45 uređaja.



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući

## Matični podaci


|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Broj artikla                          | 7409208                           |
| Tip                                   | RКСN2 4 VS 20                     |
| Oznaka 1                              | Podna kutija sa stopicama         |
| Oznaka 2                              | sa izlazom za kablove             |
| Proizvođač                            | OBO                               |
| Dimenzija                             | 200x200mm                         |
| Materijal                             | plemeniti čelik, nerđajući 1.4301 |
| Najmanja prodajna jedinica            | 1                                 |
| Jedinica količine                     | Komad                             |
| Težina                                | 305 kg                            |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari                       |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 14,9012 kg CO2e / 1 Komad         |

# Tehnicki list

Metalne podne kutije sa nivelacijom i izlazom za kabal,  
RKSN, nerđajući čelik  
Broj artikla: 7409208



## Dimenzije

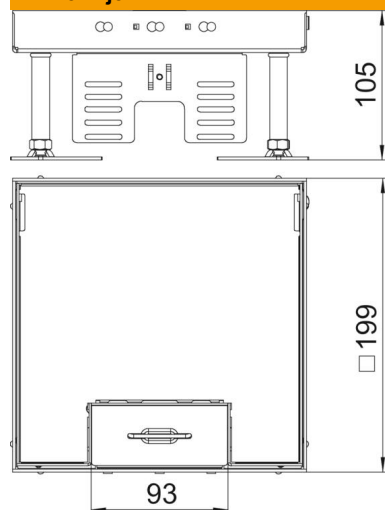

|             |        |
|-------------|--------|
| Dužina      | 199 mm |
| Širina      | 199 mm |
| Dimenzija h | 105 mm |

## Tehnički podaci

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Broj uređaja koji mogu da se ugrade        | 6                      |
| Broj kutija za uređaje                     | 2                      |
| Broj izlaza za provodnike                  | 1                      |
| Varijanta                                  | kvadratno              |
| Varijanta izlaza za provodnik              | Okretni izlaz za kabal |
| Održavanje poda                            | suvo                   |
| Odvojivo                                   | ne                     |
| Visina poda maks.                          | 150 mm                 |
| Visina poda min.                           | 105 mm                 |
| Pogoduje za ugradnju u duple podove        | da                     |
| Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove    | da                     |
| Odgovara za podno kućište                  | 250/350                |
| Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje | da                     |
| Dužina ugradne dimenzije                   | 201 mm                 |
| Nominalna veličina za ugradne jedinice     | 4                      |
| Nivelaciona oblast maks.                   | 150 mm                 |
| Nivelaciona oblast min.                    | 105 mm                 |
| Usaglašeno sa ROHS                         | izuzeto                |
| Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju     | IP20                   |
| Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju   | IP40                   |
| Stepen zaštite IK-kod                      | IK10                   |
| Varijanta za velika opterećenja            | ne                     |
| Tip ugradnog sistema                       | UT3                    |
| Vertikalno opterećenje, velika površina    | do 5.000 N             |

# Tehnicki list

Metalne podne kutije sa nivelacijom i izlazom za kabal,  
RКСN, nerđajući čelik  
Broj artikla: 7409208



## Tehnički podaci

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Vertikalno opterećenje, mala površina | do 3.000 N |
| Dozvole                               | VDE        |
| Debljina podne obloge                 | 20 mm      |