


Tehnicki list

Podna kutija za velika opterećenja za tubus, RKFSL, nominalna veličina 350-3

Broj artikla: 7409544

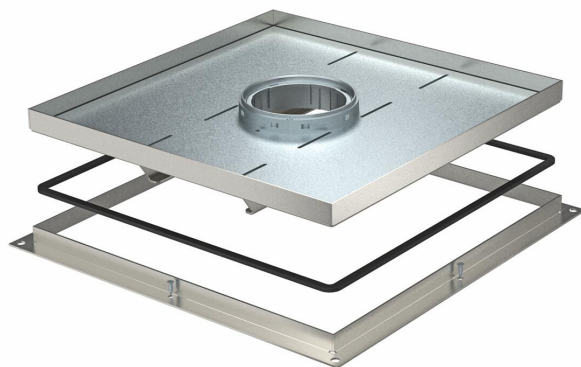

Teška ramova kaseta za cev za ugradnju instalacionih uređaja u UZD350-3 u podove sa suvim ili mokrim čišćenjem u zatvorenom prostoru. Klasa opterećenja 2 do 20 kN. Tubus nije uključena u isporuku.

Robusna kaseta za cev za ugradnju instalacionih uređaja u podnu kutiju UZD350-3 u podovima sa suvim ili mokrim čišćenjem u zatvorenom prostoru. Klasa opterećenja 2 do 20 kN. Tubus nije uključena u isporuku.

Kaseta sa ramom za teške uslove rada, 4 staze. Mogu se ugraditi do 4 APMT5 pokrivne ploče.



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući

Matični podaci

Broj artikla	7409544
Tip	RKF2 SL2 V3 25
Oznaka 1	Podna kutija
Oznaka 2	za tubus
Proizvođač	OBO
Dimenzija	383x383x25
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	1307 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	53,948 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Podna kutija za velika opterećenja za tubus, RKFSL, nominalna veličina 350-3

Broj artikla: 7409544



Dimenzije

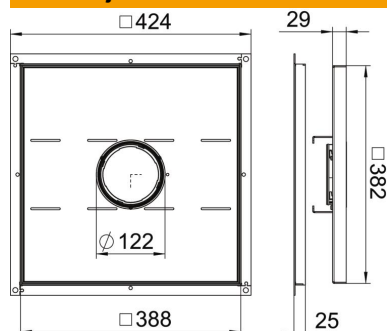

Dimenzija A	424 mm
Dimenzija B	388 mm
Dimenzija C	382 mm
Dimenzija h	25 mm

Tehnički podaci

Broj izlaza za provodnike	1
Varijanta izlaza za provodnik	Upusni tubus
Održavanje poda	mokro
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Pogodan za	Ugradnja kutije podnog razvoda
Odgovara za podno kućište	350
Dužina ugradne dimenzije	390 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP44
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Varijanta za velika opterećenja	da
Klasa za velika opterećenja	20 kN (OBO SL2)
Debljina podne obloge	19 mm