

Kvadratne nivelirajuće kazete, odvojive, za ugradnju elektroelemenata u kutije u razini poda i bez priljubnica UZD 250-4 (minimalna ugradbena dubina 161 mm) / UGD55 250-3 (minimalna ugradbena dubina 136 mm). Prikladan za sve cementne glazure. Okvir kazete s integriranom oplatom i funkcijom niveliranja. Okvir kazete nivelira se preko 4 proreza na gornji rub podne obloge. Prikladan za podove sa suhim održavanjem. Kazeta se fiksira pričvrsnim nosačima u montažnom poklopcu tijekom radova na glazuri / terazzu i odvaja se u svim smjerovima kada je instalirana. Okvir kazete izrađen je od nehrđajućeg čelika s poklopcem s upuštenjem za podnu oblogu veličine 25 mm. Nivelirajuća kazeta sa izvodom za kabele. Za ugradnju 3 univerzalna nosača UT4, za 9 standardna ili 12 Modul 45® elektroelemenata. Opseg isporuke uključuje aluminijski zaštitni pokrov za glazuru (može se prebrusiti), odgovarajući montažni poklopac za pričvršćivanje tijela kazetne oplave i ISO pregaču za odvajanje od podne priključne kutije. Metalne podne kutije sa nivelacijom i izlazom za kabal, 3-kanalne. Mogu da se instaliraju 3 poklopca APMT5. Za ugradnju 3 univerzalna nosača UT4 za 9 pojedinačna instalaciona uređaja sa nosećim prstenom/lukom ili 12 Modul 45 uređaja.



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući

Matični podaci

Broj artikla	7409603
Tip	TRKSN 9 VS 250
Oznaka 1	Kaseta za glatke podove
Oznaka 2	kvadratna, sa izlazom za kabl
Proizvođač	OBO
Dimenzija	243x243x117
Materijal	Oplemenjeni čelik, nerđajući
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	724,2 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	41,6865 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta sa izvodom za kabele, nehrđajući čelik


Broj artikla: 7409603



Dimenzije



Dužina	243 mm
Širina	243 mm

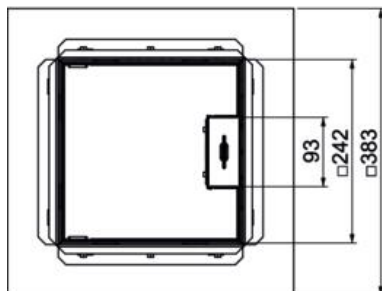

Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	12
Broj izlaza za provodnike	1
Broj univerzalnih nosača	3 x UT4
Varijanta	kvadratno
Varijanta izlaza za provodnik	Okretni izlaz za kabal
Održavanje poda	suvo
Odvojivo	da
Visina poda min.	136 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	ne
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	ne
Pogodan za	Ugradnja kutije podnog razvoda
Odgovara za podno kućište	250
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	ne
Nominalna veličina za ugradne jedinice	9
Nivelaciona oblast maks.	110 mm
Nivelaciona oblast min.	69 mm
Standard	EN 50085-2-2
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP40
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Varijanta za velika opterećenja	ne
Tip ugradnog sistema	UT4
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5.000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N
Dozvole	VDE
Debljina podne obloge	25 mm