Tehnicki list

Razvodna kutija UZD350-4

Broj artikla: 7410023



Vezna i razvodna kutija za podne instalacione kanale ispod betonske košuljice sa bočnim stranicama od čeličnog lima. Za montažu ugradnih jedinica u montažni poklopac (naručuje se posebno). Može da se niveliše kontinualno sa brzom nivelacijom na visinu betonske košuljice od 80 - 160 mm. Betonska košuljica može da se obradi u ravni sa ivicom poda. Sa opcijom akustičkog odvajanja nakon ugradnje betonske košuljice, a uz pomoć sistemskog pribora, može da se koristit i za velika opterećenja. Uvođenje kablova i vodova pomoću 2-delnog EÜK kanala.

St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	7410023
Tip	UZD350-4
Oznaka 1	Podno kućište
Oznaka 2	za visinu bet. košuljice 80+
Proizvođač	OBO
Dimenzija	500x480x80
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	654 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	29,5817 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Razvodna kutija UZD350-4

Broj artikla: 7410023

Dimenzije

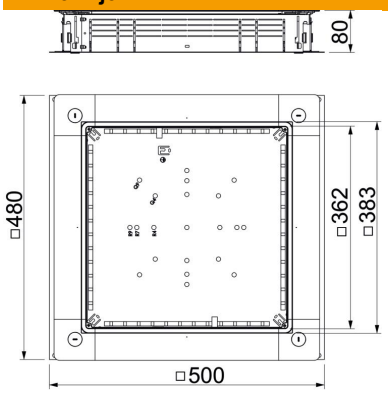

Dužina	480 mm
Širina	500 mm
Visina	80 mm
Dimenzija a	362 mm
Dimenzija A	480 mm
Dimenzija B	500 mm
Dimenzija b	383 mm

Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	1
Podna ploča	da
Varijanta poklopca	univerzalno
Mogućnost ugradnje zaptivke	da
Ugradni otvor za nazidnu kasetu	ne
Ugradni otvor za ugradnu jedinicu	kvadratno
Odvojivo	da
Visina betonske košuljice maks.	160 mm
Visina betonske košuljice min.	80 mm
za priključak cevi	ne
Namenjeno za zatvorene podne kanale	ne
Namenjeno za podne kanale is-pod betonske košuljice	da
Pogoduje za podni kanal	da
Širina kanala maks.	350 mm
Širina kanala min.	190 mm
Visina kanala maks.	58 mm
Visina kanala min.	28 mm
Minimalna visina betonske košuljice	80
Nominalna veličina	350 mm
Nivelaciona oblast maks.	160 mm
Nivelaciona oblast min.	80 mm
Usaglašeno sa ROHS	izuzeto
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20