Tehnicki list

Jedinica kanala za GES9, visina 40-240 mm

Broj artikla: 7424222

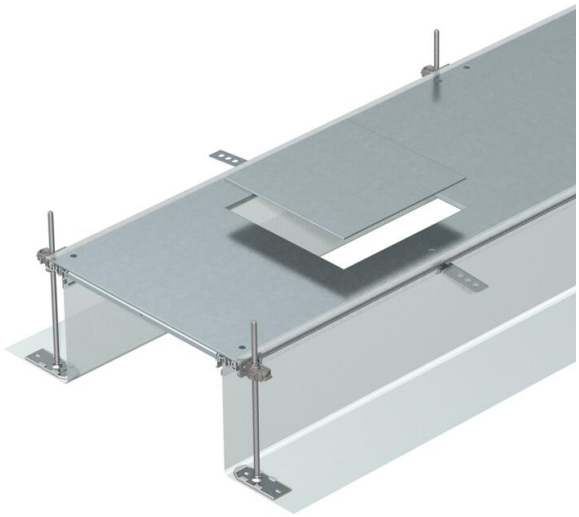

Za ugradnju gotova kanalna jedinica u ravni sa košuljicom za instalaciju kablova, sastoji se od 3 sistemska poklopca, dva bočna profila sa pričvršćenim fleksibilnim bočnim zidom od metalne mreže, profila za pričvršćivanje podne obloge H = 3 mm. Za suve unutrašnje prostorije sa suvim održavanim podovima. Sa odgovarajućim sistemskim priborom pogodan i za podove sa mokrim čišćenjem. Opseg isporuke uključuje 6 montažnih nosača podesivih po visini, 6 ankera za košuljicu i 3 zaptivača spojnica za širine kanala od 200, 300 i 400 ili 6 nosača za spojnice za širine kanala od 500 i 600. Apsolutno neophodne jedinice za nivelisanje (obratite pažnju na visinu nivelacije) za podupirače poklopca 400, 500 i 600 nisu uključene u obim isporuke, molimo naručite posebno. Poklopci kanala su prilikom isporuke zašrafljeni.
Sa tri (kod širine kanala 400, D = 800 mm) ili šest poklopaca ugradnih kutija (kod širina kanala 500 i 600, D = 400 mm) s jednim ugradnim otvorom za kvadratnu ugradnu jedinicu nominalne veličine 9.

St	čelik
FS	pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	7424222
Tip	OKA-G50040240D9
Oznaka 1	Podni kanal
Oznaka 2	za GES9
Proizvođač	OBO
Dimenzija	2400x500x240
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2,4
Jedinica količine	Metar
Težina	1681,7 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	84,8161 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Jedinica kanala za GES9, visina 40-240 mm

Broj artikla: 7424222

Dimenzije

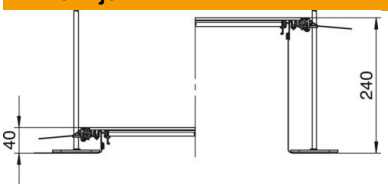

Dužina	2.400 mm
Širina	500 mm

Tehnički podaci

Poklopac za montažni otvor	da
Poklopci	6
Proj predviđenih ugradnih jedinica	6
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod
Podna ploča	ne
Preklopno pričvršćivanje poklopca	ne
Mogućnost ugradnje zaptivke	da
Ugradni otvor za nazidnu kasetu	ne
Odvojivo	da
Namenjeno za elastičnu fugu	ne
Platneni zid	da
Visina kanala maks.	240 mm
Visina kanala min.	40 mm
Debljina materijala poklopca	4
Minimalna visina betonske košuljice	40
Sa priključnim otvorom	ne
Sa izjednačavanjem potencijala	ne
Sa pregradom	ne
Sa ispustom	da
Montažni otvor	za priključak za uređaje
Montažni otvor	kvadratno
Nominalna veličina za ugradne jedinice	9
Nivelaciona oblast maks.	240 mm
Nivelaciona oblast min.	40 mm
Poklopac može da se skine	da
Usaglašeno sa ROHS	da