


Tehnicki list

Profilna šina CL2008, prerez 11 mm, perforirana

Broj artikla: 1106120



C-profilna šina za mala opterećenja, za instalaciju kablova, u kombinaciji sa serijskim obujmicama ili lučnim obujmicama sa N-stopom. Primjenjiva i za razvodne ormare.
perforirano, kod "A" može da se izlomi na svakih 10 cm.



St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	1106120
Tip	CL2008BP2000FS
Oznaka 1	Profilna šina
Oznaka 2	perforir., šir. prereza 11mm
Proizvođač	OBO
Dimenzija	2000x20x8
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	21,1 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,5148 kg CO ₂ e / 1 Metar


Tehnicki list

Profilna šina CL2008, prorez 11 mm, perforirana

Broj artikla: 1106120



Dimenzije

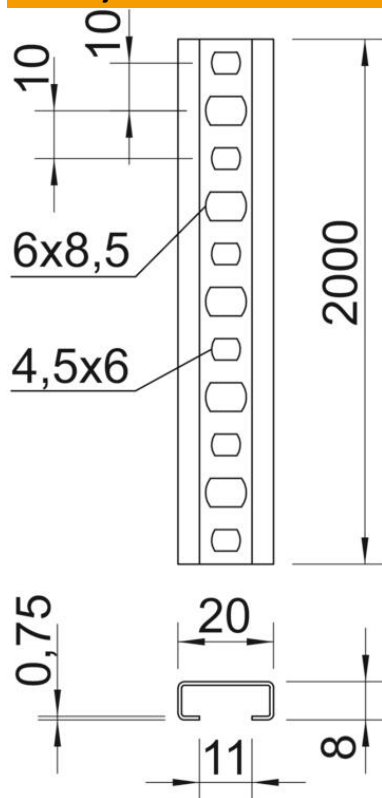

Dužina	2.000 mm
Širina	20 mm
Visina	8 mm
Dimenzija L	2.000 mm

Tehnički podaci

Može da se lomi	da
Vrsta perforacija	Zadnja strana perforirana
Varijanta	Jednostruki profil
Razmak perforacije po sredini	10 mm
Svežanj	20 m
Održavanje funkcionalnosti	ne
Debljina materijala	0,75 mm
S perforacijama	da
Sa nazubljenjem	ne
Oblik profila	C-profil
Širina proreza	11 mm
Statička vrednost A	0,24 cm ²
Statička vrednost I _y	0,02 cm ⁴
Statička vrednost I _z	0,17 cm ⁴
Statička vrednost W _y	0,02 cm ³
Statička vrednost W _z	0,17 cm ³