

Tehnički list

Zidna i konzola nosača MWAG 12

Br. art. 6424414



Zidne i konzole nosača za mala opterećenja zakosene konstrukcije za pričvršćivanje mrežastih nosača kablova bez upotrebe vijaka.

Zajedno sa vijkom M10x25 za pričvršćivanje na U-nosače.



VA Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4113
nerđajući 1.4571

2B svetlo, naknadno obrađeno


Tekst o proizvodu Obim isporuke

Zajedno sa torban vijkom M10 x 25 za pričvršćivanje na U-nosače.

Matični podaci


Art.-Br.	6424414
Tip	MWAG 12 31 A4
Dimenzija	B310mm
Materijal	Nerđajući čelik, materijal 1.4571
Materijal skraćenica	A4
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Površina skraćenica	2B
Najmanja prodajna jedinica (VG)	1 Komad
Težina	51,80 kg/100 kom.

Tehnički podaci

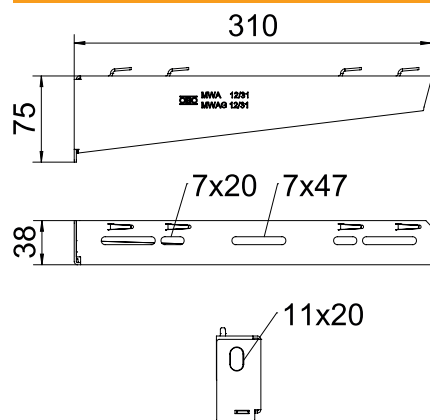

Dužina	38,00 mm
Širina	310,00 mm
Bočna visina	75,00 mm
Dimenzija A	38,00 mm
Dimenzija B	310,00 mm
Dimenzija H	75,00 mm
Dimenzija L	310,00 mm
Prečnik rupe	11,00 mm
Dimenzije Vrednost	310 x 75
Varijanta	Zidna i konzola nosača
Varijanta	Zidna i konzola nosača
F u kN	1,20 kN
za širinu	300,00 mm
Podobno za održavanje funkcionalnosti	☐
Nerđajući čelik, nagrižen	☐
Oblast ugla	90,00 - 90,00 °

Dijagrami opterećenja

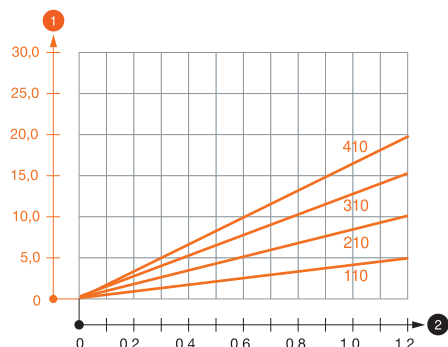

Dijagram opterećenja Konzola tipa MWAG 12

- 1 Defleksija vrha konzole pri dozvoljenom opterećenju konzole
- 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez dodatnog opterećenja
- Kriva opterećenja sa dužinama konzole u mm


Parametri opterećenja Tipl za zidnu konzolu i konzolu nosača MWAG 12

Zidno pričvršćenje

		Maksimalno opterećenje [kN]			
		Širina konzole [mm]			
	Tip tipla	110	210	310	410
	BZ-U 8-10-21/75	1,20	0,95	0,70	0,65
	BZ-U 10-10-30/90	1,20	1,20	1,20	1,20

Maks. opterećenje F ukupno = težina kabla + nosač kablova + konzola. Navedena nosivost povećava se višestruko pri primeni nosača kablova na neispucalom betonu. Navedene vrednosti se baziraju na klasi čvrstoće betona C20/25. Potrebno je u obzir uzeti i uslove ugradnje po DIBt-dozvoli (tiplovi)!

Vrednosti opterećenja za MWAG 12 na plafonskom nosaču



Vrednosti opterećenja za MWAG 12 na plafonskom nosaču

Parametri opterećenja Tipl za zidnu konzolu i konzolu nosača MWAG 12

T1	Zidno pričvršćenje				
T2		Maksimalno opterećenje [kN]			
T3		Širina konzole [mm]			
T4	Tip tipla	110	210	310	410
	BZ-U 8-10-21/75	1,2	0,95	0,7	0,65
	BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2