

# Tehnicki list

Montažna šina MS4121, prerez 22 mm, A2, perforirana

Broj artikla: 1122929



C profilna šina za velika opterećenja, za individualnu instalaciju nosećih konstrukcija za npr. nosače kablova ili kao konzola za ormare sklopne opreme. Primenljiva i za postavljanje kablova, u spoju sa lučnim objemnicama sa U-stopom.



**A2** Oplemenjeni čelik, nerđajući

**2B** svetlo, naknadno obrađeno

## Matični podaci

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Broj artikla                          | 1122929                           |
| Tip                                   | MS4121P6000A2                     |
| Oznaka 1                              | Profilna šina                     |
| Oznaka 2                              | perforirana, prerez 22mm          |
| Proizvođač                            | OBO                               |
| Dimenzija                             | 6000x41x21                        |
| Materijal                             | plemeniti čelik, nerđajući 1.4301 |
| Površina                              | svetlo, naknadno obrađeno         |
| Standard za površinu                  |                                   |
| Najmanja prodajna jedinica            | 6                                 |
| Jedinica količine                     | Metar                             |
| Težina                                | 140,95 kg                         |
| Jedinica težine                       | kg/100 kom.                       |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 7,2924 kg CO2e / 1 Metar          |


# Tehnicki list

Montažna šina MS4121, prorez 22 mm, A2, perforirana

Broj artikla: 1122929



## Dimenzije

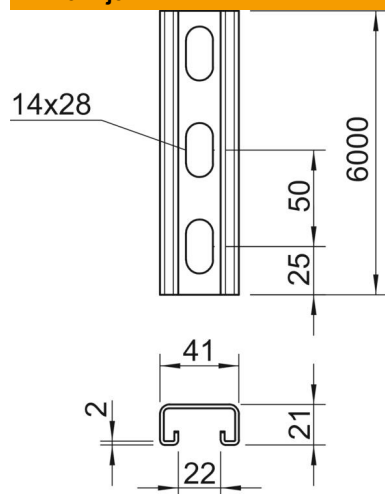

|             |          |
|-------------|----------|
| Dužina      | 6.000 mm |
| Širina      | 41 mm    |
| Visina      | 21 mm    |
| Dimenzija L | 6.000 mm |

## Tehnički podaci

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Može da se lomi                  | ne                        |
| Vrsta perforacija                | Zadnja strana perforirana |
| Varijanta                        | Jednostruki profil        |
| Razmak perforacije po sredini    | 50 mm                     |
| Održavanje funkcionalnosti       | ne                        |
| Veličina rupe                    | 14x28                     |
| Debljina materijala              | 2 mm                      |
| S perforacijama                  | da                        |
| Sa nazubljenjem                  | da                        |
| Oblik profila                    | C-profil                  |
| Usaglašeno sa ROHS               | da                        |
| Širina proreza                   | 22 mm                     |
| Statička vrednost A              | 1,65 cm <sup>2</sup>      |
| Statička vrednost I <sub>y</sub> | 0,95 cm <sup>4</sup>      |
| Statička vrednost I <sub>z</sub> | 4,51 cm <sup>4</sup>      |
| Statička vrednost W <sub>y</sub> | 0,89 cm <sup>3</sup>      |
| Statička vrednost W <sub>z</sub> | 2,2 cm <sup>3</sup>       |