

Tehnicki list

Nosač kablova MKS-Magic® 110 pun FT

Broj artikla: 6059405



Pun nosač kablova sa integrisanom brzom spojnicom. Korisna dužina nosača kablova iznosi 3.000 mm. Kontinuirano izjednačavanje potencijala je obezbeđeno bez dodatnih komponenti.



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6059405
Tip	MKSMU 130 FT
Oznaka 1	Nosač kablova MKSMU
Oznaka 2	neperfori, sa Magic spojnicom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	110x300x3050
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	468,852 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	10,2425 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Nosač kablova MKS-Magic® 110 pun FT

Broj artikla: 6059405



Dimenzije

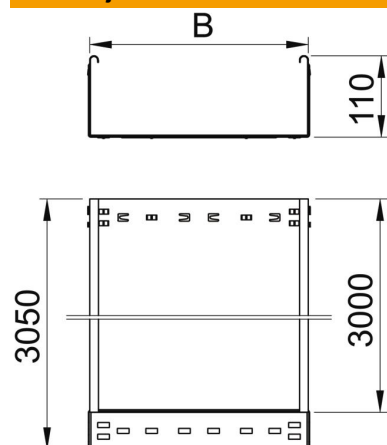

Dužina	3.050 mm
Širina	300 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	1 mm
Dimenzija B	300 mm

Tehnički podaci

Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Podni	ne
Održavanje funkcionalnosti	ne
Sa poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	ne
NATO otvor	ne
Korisni presek	328 cm ²
Korisni presek	32800 mm ²
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	ne
Izvedba-za velike raspone	ne
Tip testa opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Korisna dužina	3000 mm
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	Uklopno pričvršćivanje

Tehnicki list


Nosač kablova MKS-Magic® 110 pun FT

Broj artikla: 6059405



Zahtjevi

primjenjiva potporna rastojanja min.	1,5 m
primjenjiva potporna rastojanja maks.	3 m
Rastojanje među konzolama 1,5m	1,85 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,0m	1,3 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,5m	0,75 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,0m	0,6 kN/m

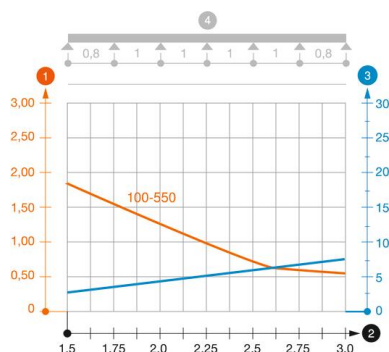

Dijagram opterećenja za nosač kablova tipa MKSMU 110

- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
 - 2 Rastojanje između oslonaca u m
 - 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
 - 4 Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm
 - Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona