

Tehnicki list

Perforirana montažna traka, talasasta

Broj artikla: 1475177



Perforirana montažna traka rebrastog oblika, za montažu npr. cevi na zid i plafon. U kutiji za odmotavanje.




St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	1475177
Tip	5062 II17 FS
Oznaka 1	Perforirana traka
Oznaka 2	perforated, corrugated
Proizvođač	OBO
Dimenzija	17x1mm
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	98,5 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Dimenzije

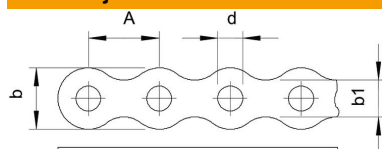

Dimenzije	17 x 1
Dimenzija A	20 mm
Dimenzija b	17 mm
Dimenzija b1	10,4 mm
Dimenzija D	7 mm

Tehnicki list

Perforirana montažna traka, talasasta

Broj artikla: 1475177



Tehnički podaci

Varijanta	perforirano
Veličina	II
Prečnik rupe	7 mm
S perforacijama	da
u koturima	10
Perforacija	okruglo
Vrsta trake	talasasto
U držaču	da