

Tehnicki list

Zidna i konzola nosača AW 55 A2

Broj artikla: 6443067



Zidna konzola i konzola nosača za velika opterećenja sa zavarenom čeonom pločom.
Pričvršćivanje konzole na U-nosač od širine 400 mm pomoću šestouglog vijka kroz obe stranice nosača. Pri tom obavezno koristiti odgovarajuće odstojnike!



A2	Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301
2B	svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	6443067
Tip	AW 55 31 A2
Oznaka 1	Konzola
Oznaka 2	sa zavarenom čeonom pločom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B310mm
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	118,9 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	6,7905 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Zidna i konzola nosača AW 55 A2

Broj artikla: 6443067



Dimenzije

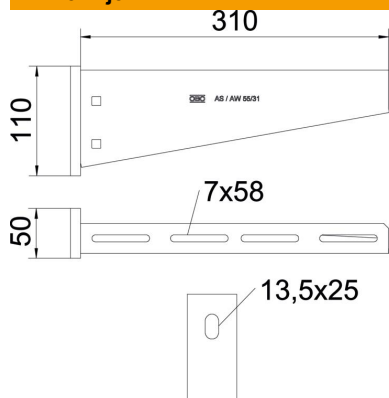


Dužina	50 mm
Širina	310 mm
Visina	110 mm
Dimenzija A	50 mm
Dimenzija B	310 mm
Dimenzija H	110 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Zidna i konzola nosača
F u kN	5,5 kN
Održavanje funkcionalnosti	ne
Prečnik rupe	13,5 mm
Nerđajući čelik, nagrižen	da
Oblast ugla maks.	90 mm
Oblast ugla min.	90 mm

Zatvazhenie

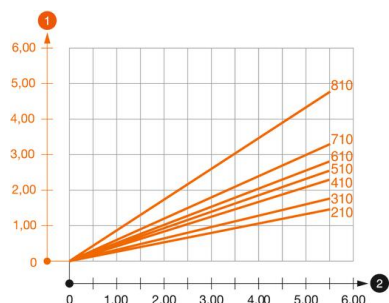

Dijagram opterećenja konzole tipa AW 55

- 1 Defleksija vrha konzole pri dozvoljenom opterećenju konzole
 - 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez dodatnog opterećenja
- Kriva opterećenja sa dužinama konzole u mm

Parametri opterećenja za zidnu konzolu i konzolu nosača AW 55

Opterećenje konzole

F kN	Maksimalno opterećenje F uk. u kN					
	Dužina konzole u mm					
	200	300	400	500	600	700
3,57	1,47	1,46	1,44	1,38	1,38	1,28
4,76	1,97	1,94	1,93	1,84	1,84	1,71

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!