

Tehnicki list

Lučna obujmica, H-stop, 2-struka, plastično potisno korito, A2

Broj artikla: 1186310



Lučna obujmica sa čekičastom stopom, plastično pritisno korito od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabla na C-profilnu šinu. Za širinu proreza 16 - 17 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim prerezom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Više kablova treba odvojiti dvostrukim koritom. Preporučuje se upotreba kontrainerke



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

2B svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	1186310
Tip	BS-H2-K-16 A2
Oznaka 1	Lučna obujmica 2056
Oznaka 2	2-struka
Proizvođač	OBO
Dimenzija	12-16mm
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	4,65 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,3223 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Lučna obujmica, H-stopa, 2-struka, plastično potisno korito, A2

Broj artikla: 1186310



Dimenzije

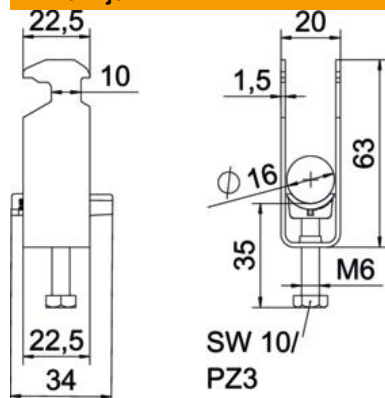

Dužina	22,5 mm
Širina	20 mm
Visina	63 mm
Debljina lima	1,5 mm
Dimenzija A	22,5 mm
Dimenzija B	20 mm
Dimenzija C	34 mm
Dimenzija G (mm)	M6
Dimenzija H	63 mm
Dimenzija L	47 mm
Dimenzija t	1,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	2
za prečnik cevi maks.	16 mm
za prečnik cevi min.	12 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) maks.	17 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) min.	16 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina spoljne dimenzije	34 mm
Maks. Zatezni momenat	3 Nm
Sa plastičnim koritom	da
Način montaže	Profilna šina
Širina proreza	10 mm
Zatezna oblast D maks.	16 mm
Zatezna oblast D min.	12 mm
Dodatak površina	netretirano
Dodatak materijal	nerajući čelik
Sa kontrakoritom	ne
Materijal korita	Plastika
Kvalitet materijala korita	Polipropilen