

Tehnicki list

Pregrada GK-TW70

Broj artikla: 6274900



Pregrada za montažu u Rapid 80 GK, GA i Rapid IBIS parapetne kanale ili ISS instalacione stubove za instalaciju kablova i provodnika različitih nivoa napona.



PVC polivinil-hlorid

Matični podaci

Broj artikla	6274900
Tip	GK-TW70
Oznaka 1	Pregrada
Oznaka 2	za GK
Proizvođač	OBO
Dimenzija	70x2000mm
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polivinil-hlorid
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	17,4 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


Tehnicki list

Pregrada GK-TW70

Broj artikla: 6274900



Dimenzije

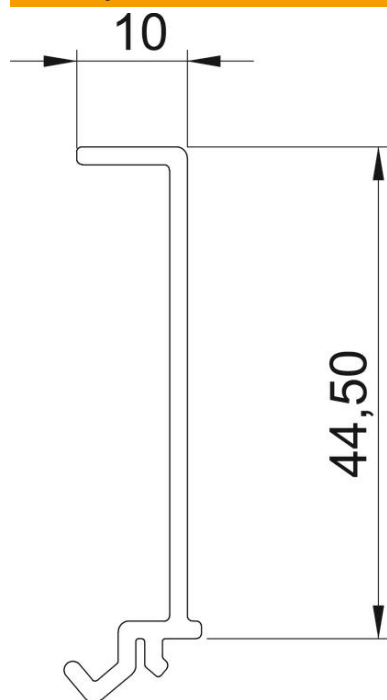

Dužina	2.000 mm
Širina	44,5 mm
Visina	10 mm

Tehnički podaci

Varijanta	1-struk
Vrsta pričvršćivanja	za umetanje
Odgovara za visinu kanala bez halogena	70 ne
Vrsta zaštite	IP30
Stepen zaštite IK-kod	IK08
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-15 °C