

Tehnicki list

Lestvičasti nosač kablova LG 60, 6 m VSF

Broj artikla: 6207509



Lestvičasti nosači za vodoravno polaganje kablova i žica. Može se koristiti kao standardna nosiva konstrukcija za održavanje funkcionalnosti u skladu sa DIN 4102, deo 12. Klase očuvanja funkcionalnosti E30 do E90. Sa otvorenim C-profilom na gore.

E30 E60 E90

St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6207509
Tip	LG 640 VSF 6 FS
Oznaka 1	Prov.kabla funkcion.integrit.
Oznaka 2	Rastojanje prečki 150mm
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x400x6000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	407,166 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	9,8529 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Lestvičasti nosač kablova LG 60, 6 m VSF

Broj artikla: 6207509



Dimenzije

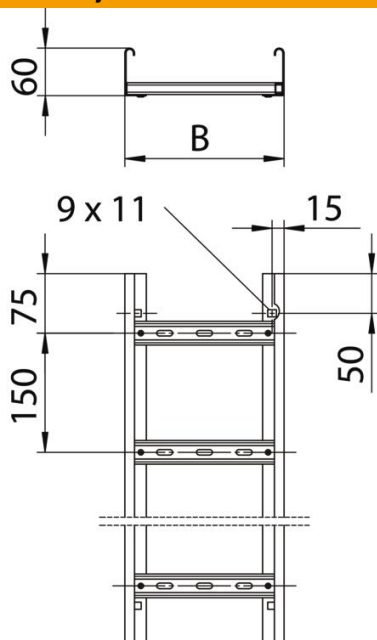

Dužina	6.000 mm
Širina	400 mm
Visina	60 mm
Dimenzija B	400 mm
Dimenzija proreza prečke	17,00

Tehnički podaci

Varijanta prečki	Profil perforiran
Varijanta bočne stranice	Profil (otvoren)
Pričvršćivanje pregrade	zanitovano
Održavanje funkcionalnosti	da
Korisni presek	198 cm ²
Korisni presek	19800 mm ²
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	da
Rastojanje među prečkama	150 mm
Izvedba-za velike raspone	ne
Debljina stranice	1,5 mm