

Tehnicki list

Okrugli provodnik, omotan bakrom

Broj artikla: 5021380



- može se koristiti kao odvodnik prema IEC/ EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- odgovara zahtevima prema VDE 0185-305 (IEC 62305)
- debljina bakarnog sloja: min.



St

čelik

Cu

presvučeno bakrom

Matični podaci

Broj artikla	5021380
Tip	RD 8-ST CU
Oznaka 1	Okrugli provodnik
Oznaka 2	pobakren
Proizvođač	OBO
Dimenzija	8mm
Materijal	Čelik
Površina	presvučeno bakrom
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Metar
Težina	40 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


Tehnicki list

Okrugli provodnik, omotan bakrom

Broj artikla: 5021380



Dimenzije

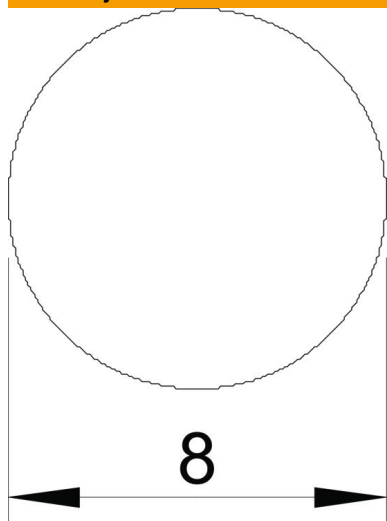

Dužina	100.000 mm
--------	------------

Tehnički podaci

Broj pojedinačnih žica	1
Varijanta izolovana od visokog napona	ne
Length tolerance $\pm$	5 %
Poprečni presek	50 mm ²