

Tehnicki list

**Metalne podne kutije sa nivelacijom za revizioni otvor,
RKN, mesing
Broj artikla: 7408972**



Izravnavna četvrtasta kaseta "slepa" za stvaranje revizionog otvora nominalne veličine 9. Ugradnja u sisteme kanala, podignute i šuplje podove u suvim ili mokrim unutrašnjim podovima. Samo za glatke podne obloge.
Za ugradnju 3 univerzalna nosača UT4, za 9 standardna ili 12 Modul 45® elek-troelementa. Mogu se instalirati 3 pokrovne pločice APMT5.



CuZn
37 mesing

Matični podaci


Broj artikla	7408972
Tip	RKN3 9 MS 20
Oznaka 1	Podna kutija sa stopicama
Oznaka 2	Blank lid
Proizvođač	OBO
Dimenzija	243x243x100
Materijal	Mesing
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	375 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	13,5476 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Metalne podne kutije sa nivelacijom za revizioni otvor,
RKN, mesing
Broj artikla: 7408972



Dimenzije

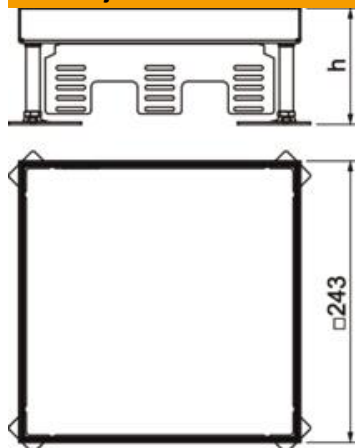

Dužina	243 mm
Širina	243 mm
Visina	105 mm
Dimenzija h	105 mm

Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	0
Broj izlaza za provodnike	0
Broj univerzalnih nosača	3 x UT4
Varijanta	kvadratno
Varijanta izlaza za provodnik	Nema izvoda za kablove
Izrez u podu/montažni otvor	244x244
Održavanje poda	mokro
Odvojivo	ne
Visina poda maks.	150 mm
Visina poda min.	105 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Odgovara za podno kućište	250/350
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	ne
Dužina ugradne dimenzije	244 mm
Nominalna veličina za ugradne jedinice	9
Nivelaciona oblast maks.	150 mm
Nivelaciona oblast min.	105 mm
Standard	EN 50085-2-2
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP00
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP55
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Varijanta za velika opterećenja	ne
Tip ugradnog sistema	UT4
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5.000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N

Tehnicki list

Metalne podne kutije sa nivelacijom za revizioni otvor,
RKN, mesing
Broj artikla: 7408972



Tehnički podaci

Dozvole	VDE
Debljina podne obloge	20 mm