



TP-konzola sa steznim vezicama.

Ako se konzola pričvršćuje direktno za zid ili se profili pričvršćuju vijcima jedan za drugi, zbog stabilnosti bi uvek trebalo upotrebiti odstožnik tipa DS 4.

Na TP konzolu mogu se bez vijaka montirati mrežasti nosači kablova širine otvora mreže od 50 x 100 mm, npr. tipa GRL, GR i GRM.



**St** čelik

**FT** toplo pocinkovano potapanjem

#### Matični podaci

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Broj artikla                                      | 6366131                               |
| Tip                                               | TPSAG 145 FT                          |
| Oznaka 1                                          | TP Zidne i noseće konzole             |
| Oznaka 2                                          | za mrežasti regal                     |
| Proizvođač                                        | OBO                                   |
| Dimenzija                                         | B145mm                                |
| Boja                                              | cink                                  |
| Materijal                                         | Čelik                                 |
| Površina                                          | vruće pocinkano utapanjem             |
| Standard za površinu                              | DIN EN ISO 1461                       |
| Najmanja prodajna jedinica                        | 1                                     |
| Jedinica količine                                 | Komad                                 |
| Težina                                            | 33 kg                                 |
| Jedinica težine                                   | kg/100 pari                           |
| CO <sub>2</sub> otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,7423 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Komad |


# Tehnicki list

## TP-nosač/zidna i konzola nosača FT

Broj artikla: 6366131



### Dimenzije

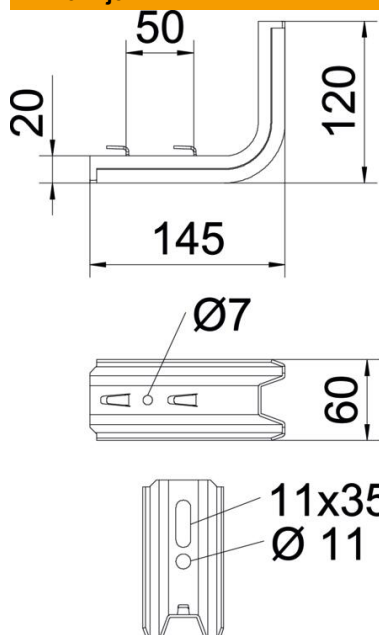


|             |        |
|-------------|--------|
| Dužina      | 145 mm |
| Širina      | 120 mm |
| Visina      | 60 mm  |
| Dimenzija B | 60 mm  |
| Dimenzija H | 120 mm |
| Dimenzija L | 145 mm |
| Maš W       | 50 mm  |

### Tehnički podaci

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Varijanta                  | Zidna i konzola nosača |
| F u kN                     | 1,5 kN                 |
| Održavanje funkcionalnosti | ne                     |
| za širinu maks.            | 100 mm                 |
| za širinu min.             | 100                    |
| Nerđajući čelik, nagrižen  | ne                     |

### Zahtjevi

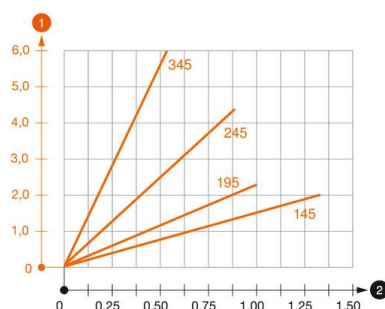

### Dijagram opterećenja konzole TPSAG

- 1 Defleksija vrha konzole pri dozvoljenom opterećenju konzole
- 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez dodatnog opterećenja
- 2 Rastojanje između oslonaca u m

# Tehnicki list

## TP-nosač/zidna i konzola nosača FT

Broj artikla: 6366131



### Parametri opterećenja Tipi za TP-konzolu

| Zidno pričvršćenje | Maksimalno opterećenje [kN] |      |      |      |
|--------------------|-----------------------------|------|------|------|
|                    | Širina konzole [mm]         |      |      |      |
| Tip tipa           | 145                         | 195  | 245  | 345  |
| BZ3 10x90/0-30     | 1,00                        | 0,93 | 0,60 | 0,55 |

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).