


Tehnicki list

Podna kutija UDHOME-ONE, s upuštanjem za podnu oblogu, neopremljena, mjed
Broj artikla: 7368286

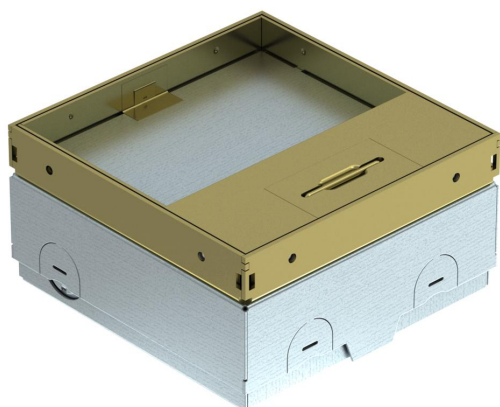

Kvadratna podna kutija za upotrebu u sistemima koji se održavaju na suvo i podovima sa košuljicom u zatvorenom prostoru. Ugradno kućište sa obeleženim uvodnim otvorima za cevi (M20/M25). Gornji deo može se podesiti do gornje ivice podne obloge pomoću 4 nosača za izravnavanje. Minimalna dubina ugradnje je 75 mm, opseg nivelisanja je + 30 mm. Okvir i poklopac od mesinga vidljivi u podnoj oblozi. Poklopac sa udubljenjem za podne obloge. Nosivost od 15 kN je zagarantovana samo kada se ne koristi. Prazno kućište za Modul 45® instalacioni uređaj i utičnicu za prenos podataka. Kada se isporuči, zatvoreno slepom pločom.

Prilikom ugradnje dvosmerne VDE/NF utičnice pomoću montažnog držača, upotreba ugaonog utikača je moguća samo sa visinom ugradnje od najmanje 90 mm. Za manje visine ugradnje koristite ravne konektore.



CuZn
37 mesing

Matični podaci


Broj artikla	7368286
Tip	UDHOME-ONE GM15
Oznaka 1	Podna kutija
Oznaka 2	neopr.,sa 15mm upuš. poklopcem
Proizvođač	OBO
Dimenzija	140x140x75
Materijal	Mesing
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	220 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	10,2787 kg CO ₂ e / 1 Komad

Tehnicki list


Podna kutija UDHOME-ONE, s upuštanjem za podnu oblogu, neopremljena, mjed
Broj artikla: 7368286



Dimenzije

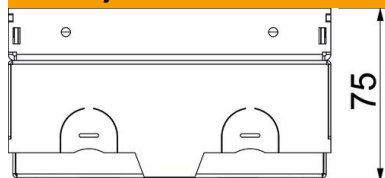

Dužina	140 mm
Širina	140 mm
Visina	75 mm

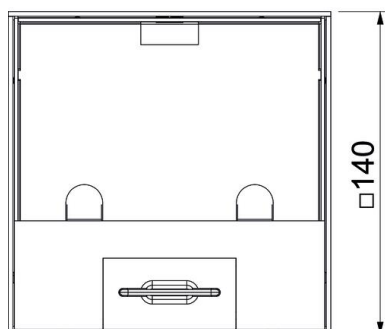

Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	2
Varijanta izlaza za provodnik	Okretni izlaz za kabal
Opremanje	Prazno kućište
Zaštitni ram za podnu oblogu	ne
Održavanje poda	suvo
Varijanta poklopca	Izrez za podnu oblogu
Mogućnost ugradnje zaptivke	ne
Oblast primene u korišćenom stanju	6.101.1 suvo održavanje poda
Oblast primene u nekorišćenom stanju	6.101.1 suvo održavanje poda
Visina poda maks.	105 mm
Visina poda min.	75 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Namenjeno za zatvorene podne kanale	ne
Namenjeno za podne kanale ispod betonske košuljice	ne
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Pogoduje za mokro održavanje	ne
Pogoduje za podni kanal	ne
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	ne
Sa izrezom za podnu oblogu	da
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20

Tehnicki list

Podna kutija UDHOME-ONE, s upuštanjem za podnu oblogu, neopremljena, mjed

Broj artikla: 7368286



Tehnički podaci

Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP40
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Varijanta za velika opterećenja	ne
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 15.000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N
Dozvole	VDE
Mehanizam otvaranja	Lučna ručka
Debljina podne obloge	15 mm