

Tehnicki list

Odvodnik prenapona 3-polni 280 V

Broj artikla: 5094624



Odvodnik prenapona tip 2

- Za zaštitu od prenapona-izjednačavanje potencijala prema VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Kapacitet odvođenja do 40 kA (8/20) pro Pol
- Odvodnik, utični, sa dinamičkim rastavnim sistemom i optičkim indikatorom funkcije
- Efikasna varistor-tehnika

Primena: Izjednačavanje potencijala (LPZ 1 na 2) u glavnim i podrazdelnicima.


* Komplet = gornji i donji deo



Matični podaci

Broj artikla	5094624
Tip	V20-C 3-280
Oznaka 1	Odvodnik prenapona
Oznaka 2	3-polni
Proizvođač	OBO
Dimenzija	280V
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	33,5 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,2445 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije

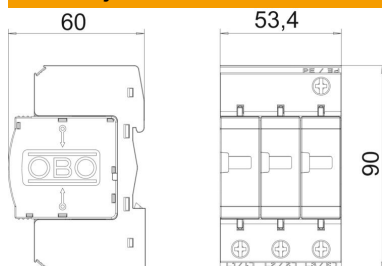


Tehnicki list

Odvodnik prenapona 3-polni 280 V

Broj artikla: 5094624



Tehnički podaci

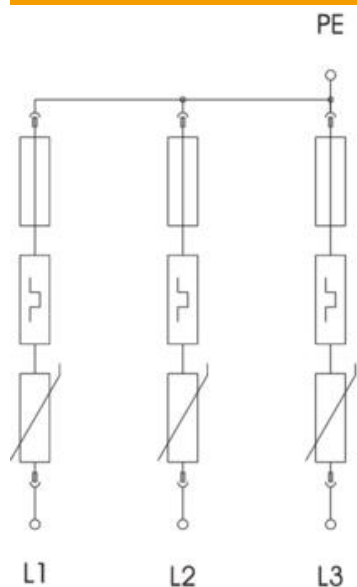

Odvodna struja (8/20 μ s) [ukupna]	60 kA
Kontaktno vreme	<25 ns
Izduvno	ne
Varijanta	3-polni
Varijanta polova	3
Širina u podeocima (TE, 17,5 mm)	3
Radna temperatura maks.	80 °C
Radna temperatura min.	-40 °C
Daljinska signalizacija	ne
Najveći trajni napon AC	280 V
Integrisani predosigurač	ne
Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) maks.	35 mm ²
Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) min.	2,5 mm ²
LPZ	1→2
Maks. prenaponska zaštita mreže	125
Maksimalni preventivni osigurač	125 A
Maksimalna udarna struja odvođenja (8/20 μ s)	40 kA
Način montaže	Torban šina 35 mm
Nominalna struja odvođenja (8/20 μ s)	20 kA
Nominalni napon AC (50 / 60 Hz)	230 V
Oblik mreže	TN
Ispitna klasa tip 2	da
Vrsta zaštite	IP20
Prag zaštite	≤1,3
Signalizacija na uređaju	vizuelno
SPD prema EN 61643-11	Tip 2
SPD prema IEC 61643-1	klasa II
Temperaturna oblast primene maks.	80 °C
Temperaturna oblast primene min.	-40 °C