


Tehnicki list

Lestvičasti nosač kablova za velike raspone WKLG 160 FS

Broj artikla: 6227031

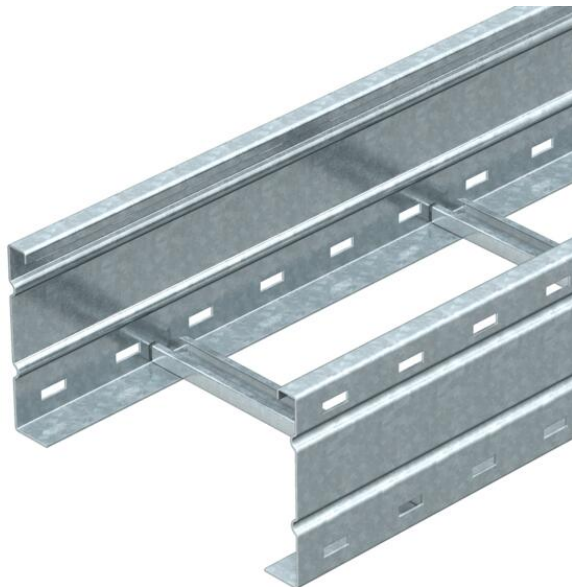

Lestvičasti nosač kablova za velike raspone sa perforiranim stranicama, bočne visine 160 mm. Pričvršćivanje kablova na nosač pomoću šelni tipa 2056
Prave spojnice tipa WRV 160 naručuju se posebno, po potrebi.
Magnetna zaštita bez poklopca 10 dB, sa poklopcem 15 dB.



St	čelik
FS	pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6227031
Tip	WKLG 1630 FS
Oznaka 1	Lestv. nosač za vel. raspone
Oznaka 2	sa bočnom perforacijom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	160x300x6000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	767,334 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	18,3956 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Lestvičasti nosač kablova za velike rasponе WKLG 160 FS

Broj artikla: 6227031



Dimenzije

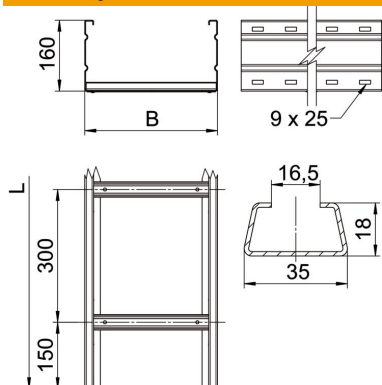


Dimenzije	160 x 300
Dužina	6.000 mm
Širina	300 mm
Visina	160 mm
Dimenzija B	300 mm
Dimenzija L	6.000 mm
Dimenzija proreza prečke	16,50

Tehnički podaci

Varijanta prečki	Profil pun
Pričvršćivanje pregrade	kompletno zanoćovano
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Održavanje funkcionalnosti	ne
Korisni presek	427 cm²
Korisni presek	42700 mm²
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	da
Izvedba-za velike rasponе	da
Debljina stranice	2 mm

Zahtjevi

primjenjiva potporna rastojanja min.	3 m
primjenjiva potporna rastojanja maks.	8 m
Rastojanje među konzolama 3,0m	2,9 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,5m	2,59 kN/m
Rastojanje među konzolama 4,0m	2,3 kN/m
Rastojanje među konzolama 4,5m	2,04 kN/m
Rastojanje među konzolama 5,0m	1,8 kN/m
Rastojanje među konzolama 6,0m	1,4 kN/m
Rastojanje među konzolama 7,0m	1 kN/m
Rastojanje među konzolama 8,0m	0,7 kN/m

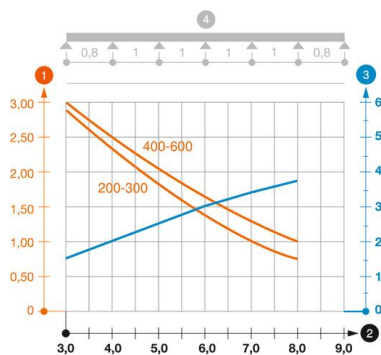

Dijagram opterećenja lestvičastog nosača kablova tipa WKLG 160

- 1** Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
- 2** Rastojanje između oslonaca u m
- 3** Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
- 4** Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm
- Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona