

Tehnicki list

Montažna šina MS5030, prorez 22 mm, FT, perforirano

Broj artikla: 1121466



C profilna šina za velika opterećenja, za individualnu instalaciju nosećih konstrukcija za npr. nosače kablova ili kao konzola za ormare sklopne opreme. Primjenjljiva i za postavljanje kablova, u spoju sa lučnim objumicama sa U-stopom.



St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	1121466
Tip	MS5030P3000FT
Oznaka 1	Profilna šina
Oznaka 2	perforiran, širina proreza 22 mm
Proizvođač	OBO
Dimenzija	3000x50x30
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	308,1 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	6,0294 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Montažna šina MS5030, prorez 22 mm, FT, perforirano

Broj artikla: 1121466



Dimenzije

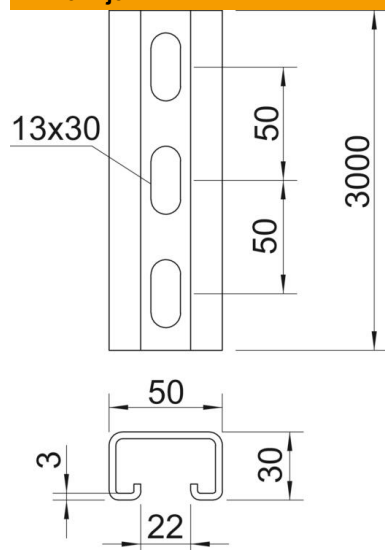

Dužina	3.000 mm
Širina	50 mm
Visina	30 mm
Dimenzija L	3.000 mm

Tehnički podaci

Može da se lomi	ne
Vrsta perforacija	Zadnja strana perforirana
Varijanta	Jednostruki profil
Razmak perforacije po sredini	50 mm
Održavanje funkcionalnosti	da
Debljina materijala	3 mm
S perforacijama	da
Sa nazubljenjem	ne
Oblik profila	C-profil
Usaglašeno sa ROHS	da
Širina proreza	22 mm
Statička vrednost A	3,39 cm ²
Statička vrednost Iy	3,99 cm ⁴
Statička vrednost Iz	13,11 cm ⁴
Statička vrednost Wy	3,95 cm ³
Statička vrednost Wz	6,38 cm ³