Tehnicki list

Montažna šina MS4022, za velika opterećenja, prorez 18 mm, FT, perforirana
Broj artikla: 1121979

C profilna šina za velika opterećenja, za individualnu instalaciju nosećih konstrukcija za npr. nosače kablova ili kao konzola za ormare sklopne opreme. Primenljiva i za postavljanje kablova, u spoju sa lučnim obujmicama sa U-stopom.

18 U E30 E90

St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	1121979
Tip	MS4022P2000FT
Oznaka 1	Profilna šina
Oznaka 2	perforir., šir. proreza 18mm
Proizvođač	OBO
Dimenzija	2000x40x22,5
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	152,5 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	3,3075 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Montažna šina MS4022, za velika opterećenja, prorez 18 mm, FT, perforirana
Broj artikla: 1121979

Dimenzije

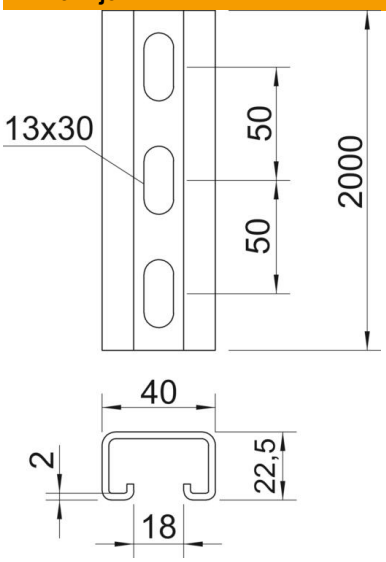

Dužina	2.000 mm
Širina	40 mm
Visina	22,5 mm
Dimenzija L	2.000 mm

Tehnički podaci

Može da se lomi	ne
Vrsta perforacija	Zadnja strana perforirana
Varijanta	Jednostruki profil
Razmak perforacije po sredini	50 mm
Održavanje funkcionalnosti	da
Debljina materijala	2 mm
S perforacijama	da
Sa nazubljenjem	ne
Oblik profila	C-profil
Usaglašeno sa ROHS	da
Širina proreza	18 mm
Statička vrednost A	1,74 cm^2
Statička vrednost Iy	1,18 cm^4
Statička vrednost Iz	4,45 cm^4
Statička vrednost Wy	1,05 cm^3
Statička vrednost Wz	2,23 cm^3