




Mrežasti nosač kablova sa fazoniranom spojnicom u bočnoj visini 35 mm.

Za mrežaste nosače kablova nisu potrebni dodatni vezni elementi, oni se jednostavno uglave jedan u drugi. Dimenzije otvora na mreži iznose 50 x 100 mm (izuzetak GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Magnetna zaštita bez poklopca 15 dB, sa poklopcem 25 dB.

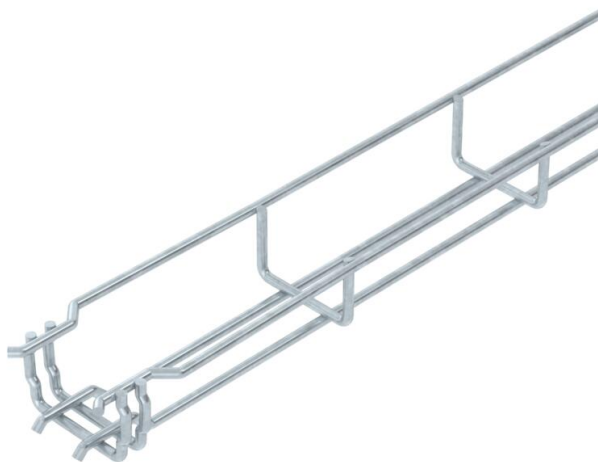

St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6000069
Tip	GRM 35 50 FT
Oznaka 1	Mrežasti nosač kablova GRM
Proizvođač	OBO
Dimenzija	35x50x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	46 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,0255 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Mrežasti nosač kablova GR-Magic® 35 FT

Broj artikla: 6000069



Dimenzije




Dužina	3.000 mm
Širina	50 mm
Širina	1,97 in
Visina	35 mm
Visina	1,38 in
Dimenzija B	52 mm

Tehnički podaci

Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Održavanje funkcionalnosti	ne
Integrisana pregrada	bez
Korisni presek	9,4 cm ²
Korisni presek	1750 mm ²
Oblik profila	U-Oblik
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Spojnice bez vijaka	da
Izvedba-za velike raspone	ne
Tip testa opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	Uklopno pričvršćivanje

Zaťaženie

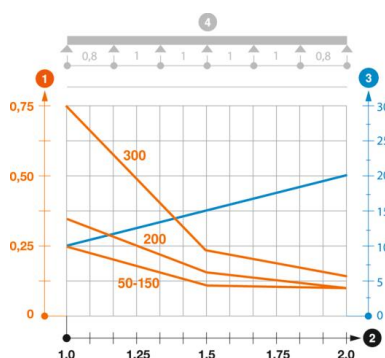

primenjiva potporna rastojanja min.	1 m
primenjiva potporna rastojanja maks.	2 m
Rastojanje među konzolama 1,0m	0,25 kN/m
Rastojanje među konzolama 1,5m	0,11 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,0m	0,1 kN/m

Dijagram opterećenja za mrežasti nosač kablova GR-Magic tip GRM 35

- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
 - 2 Rastojanje između oslonaca u m
 - 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
 - 4 Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm
- Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona