

Tehnicki list

Nosač kablova MKS-Magic® 110 pun FT

Broj artikla: 6059401



Pun nosač kablova sa integrisanom brzom spojnicom. Korisna dužina nosača kablova iznosi 3.000 mm.
Kontinuirano izjednačavanje potencijala je obezbeđeno bez dodatnih komponenti.



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6059401
Tip	MKSMU 115 FT
Oznaka 1	Nosač kablova MKSMU
Oznaka 2	neperfori, sa Magic spojnicom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	110x150x3050
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	339,54 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	7,4317 kg CO ₂ e / 1 Metar


Tehnicki list

Nosač kablova MKS-Magic® 110 pun FT

Broj artikla: 6059401



Dimenzije

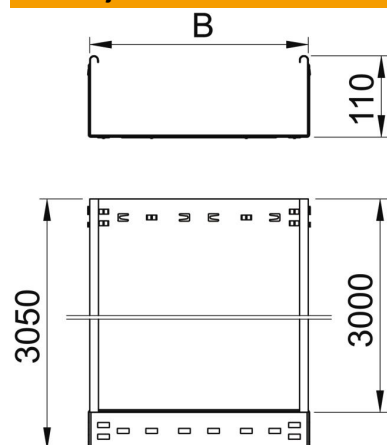

Dužina	3.050 mm
Širina	150 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	1 mm
Dimenzija B	150 mm

Tehnički podaci

Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Podni	ne
Održavanje funkcionalnosti	ne
Sa poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	ne
NATO otvor	ne
Korisni presek	161 cm ²
Korisni presek	16100 mm ²
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	ne
Izvedba-za velike raspone	ne
Tip testa opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Korisna dužina	3000 mm
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	Uklopno pričvršćivanje

Tehnicki list


Nosač kablova MKS-Magic® 110 pun FT

Broj artikla: 6059401



Zaťaženie

primenjiva potporna rastojanja min.	1,5 m
primenjiva potporna rastojanja maks.	3 m
Rastojanje među konzolama 1,5m	1,85 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,0m	1,3 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,5m	0,75 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,0m	0,6 kN/m

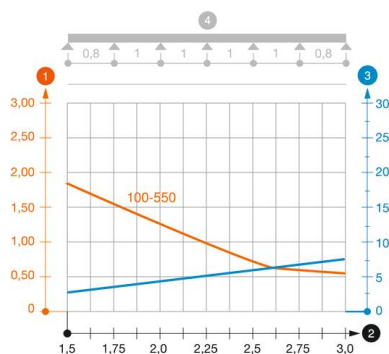

Dijagram opterećenja za nosač kablova tipa MKSMU 110

- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
 - 2 Rastojanje između oslonaca u m
 - 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
 - 4 Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm
- Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona