Tehnicki list

Nosač kablova za velike raspone WKSG 110 A2

Broj artikla: 6098165

Sistem nosača kablova za velike raspone, perforiran, bočna visina 110 mm.
Prave spojnice tipa WRVL 110 naručuju se posebno, po potrebi.
Magnetna zaštita bez poklopca 20 dB, sa poklopcem 50 dB.

A2	Oplemenjeni čelik, nerđajući
2B	svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	6098165
Tip	WKSG 130 A2
Oznaka 1	Nos. kabl. za vel. raspone
Oznaka 2	perforiran
Proizvođač	OBO
Dimenzija	110x300x6000
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	821,933 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	41,4816 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Nosač kablova za velike raspone WKSG 110 A2

Broj artikla: 6098165

Dimenzije



Dimenzije	110 X 300
Dužina	6.000 mm
Širina	300 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	2 mm
Dimenzija B	300 mm
Dimenzija L	6.000 mm

Tehnički podaci

Varijanta spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Održavanje funkcionalnosti	ne
Montažna perforacija u podu	da
Korisni presek	305 cm²
Korisni presek	30500 mm²
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	da
Izvedba-za velike raspone	da
Magnetna zaštita bez poklopca	20 dB
Magnetna zaštita sa poklopcem	50 dB
Korisna dužina	6000 mm
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	zašrafljeno

Tehnicki list

Nosač kablova za velike raspone WKSG 110 A2

Broj artikla: 6098165

Zaťaženie

primenjiva potporna rastojanja min.	3 m
primenjiva potporna rastojanja maks.	8 m
Rastojanje među konzolama 3,0m	2,5 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,5m	2,01 kN/m
Rastojanje među konzolama 4,0m	1,6 kN/m
Rastojanje među konzolama 4,5m	1,32 kN/m
Rastojanje među konzolama 5,0m	1,1 kN/m
Rastojanje među konzolama 6,0m	0,75 kN/m
Rastojanje među konzolama 7,0m	0,45 kN/m
Rastojanje među konzolama 8,0m	0,2 kN/m

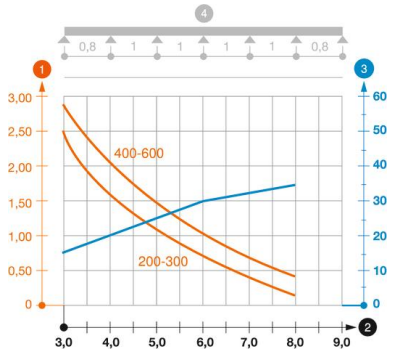

Dijagram opterećenja nosača kablova za velike raspone tipa WKSG 110

1. Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
2. Rastojanje između oslonaca u m
3. Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
4. Šema opterećenja prilikom testiranja

Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm

Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona