


Tehnicki list

Zidna i konzola nosača AW 15 FT

Broj artikla: 6420656

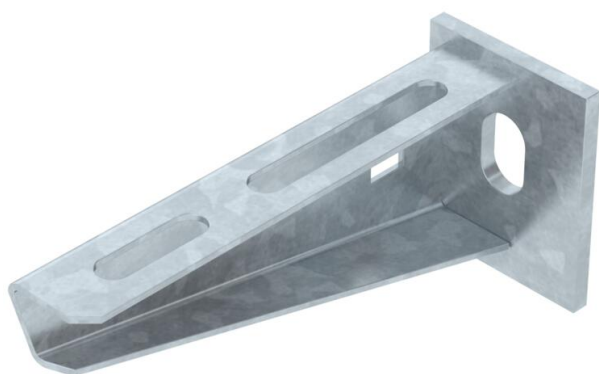

Zidne konzole i konzole nosača za mala opterećenja sa zavarenom čeonom pločom.
Pričvršćivanje konzole na U-nosač od širine 400 mm pomoću šestouglog vijka kroz obe stranice nosača. Pri tom obavezno koristiti odgovarajuće odstojnike!



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6420656
Tip	AW 15 11 FT
Oznaka 1	Konzola
Oznaka 2	sa zavarenom čeonom pločom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B110mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	13,1 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,3282 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Zidna i konzola nosača AW 15 FT

Broj artikla: 6420656




Parametri opterećenja Tipi za zidnu konzolu i konzolu nosača AW 15

Zidno pričvršćenje	Maksimalno opterećenje [kN]							
	Širina konzole [mm]							
Tip tipa	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).

Vrednosti opterećenja za AW 15 na plafonskom nosaču



Nosač	Maksimalno opterećenje F uk. u kN			
	Dužina konzole u mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,4	1,5